


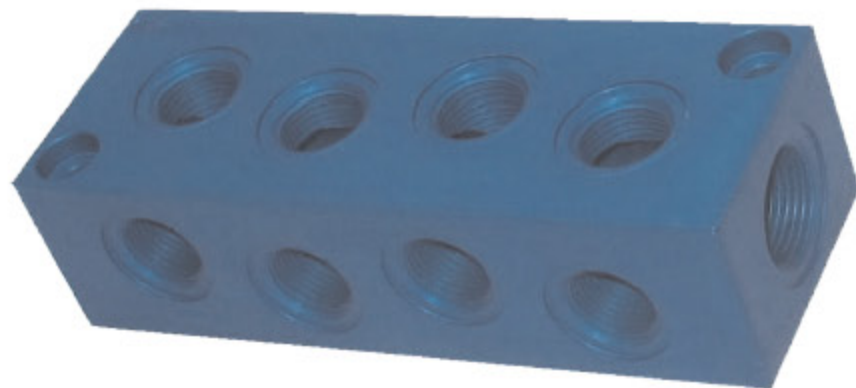

VSTUP (")	VÝSTUP (")	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
2x G1/4"	8xM5	65	32	25	16	FR-850-AL-BLUE-183
2x G 3/8"	8x G1/8"	114	40	30	16	FR-818-AL-BLUE-183
2x G 1/4"	8x G 1/4"	114	50	35	16	FR-814-AL-BLUE-183
2x G 3/4"	8x G 1/2"	170	60	45	16	FR-812-AL-BLUE-183

Médium, pracovní teplota: Vzduch; voda; olej; vakuum; -20°C až +150°C

Materiál: Hliník, 16 bar

Norma: ISO 228

Poznámka: Svojí jasně zařízenou a zvýrazněnou sestavou vedení, pro teplotní regulaci, šetří energií i místem. Umísťují se co nejbližší lisovacího nástroje pro přímou montáž na stroj. Usnadňují přehled pro centrální přítok a odtok média k nástroji pro teplotní regulaci. Díky modulární konstrukci se výhodně aplikují různé a optimální délky větví dle potřeby k lisovacímu nástroji.