


GAMBIT AF-MF

Těsnící deska Kevlar pojená NBR, 1500x1500 mm

20293

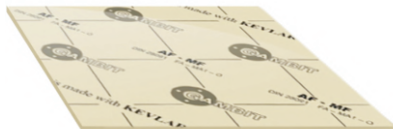

Barva: Šedá

Teplotní odolnost: -40°C až +400°C, pára +280°C

Pevnost: 120 kg/cm² (12 MPa)

Tažnost: Stlačitelnost 9% ASTM F36

Teplotní odolnost: -40°C až +400°C, krátkodobě až +280°C

Norma: DIN 28091-2 (FA-MA1-0)

Nasákavost: IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 6%

Použití: Těsnící deska s vysokou mechanickou odolností pro automobilní průmysl

Reziduální tlak: 50MPa/16h./300°C = 29 MPa dle DIN 52913; 50MPa/16h./175°C = 34 MPa dle DIN 52913.

Popis: Těsnící deska s vysokými tepelnými parametry kevlarových vláken pojených NBR. Hlavní použití pro vodu, páru, pohonné hmoty a oleje. Deska se vyznačuje vysokou pružností. Elastické zotavení - min. 55%.

TLOUŠTKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,3	120	1500	1500	1,3	ks	0,3/400-G0120-694
0,4	120	1500	1500	1,8	ks	0,4/400-G0120-694
0,5	120	1500	1500	2,2	ks	0,5/400-G0120-694
0,6	120	1500	1500	2,7	ks	0,6/400-G0120-694
0,8	120	1500	1500	3,6	ks	0,8/400-G0120-694
1	120	1500	1500	4,5	ks	001/400-G0120-694
1,5	120	1500	1500	6,7	ks	1,5/400-G0120-694
2	120	1500	1500	9,0	ks	002/400-G0120-694
2,5	120	1500	1500	11,2	ks	2,5/400-G0120-694
3	120	1500	1500	13,5	ks	003/400-G0120-694
4	120	1500	1500	18,0	ks	004/400-G0120-694
5	120	1500	1500	22,5	ks	005/400-G0120-694
6	120	1500	1500	27,0	ks	006/400-G0120-694