



Provozní teplota: -40°C až +100°C

Norma: SAE 100R1 - CS 853.1, 1SN - EN 857 1 SC

Bezpečnost: 4 : 1


Materiál: Termoplastický polyester, polyurethan- Termoplastická single hydraulická hadice, odolná UV a mikroorganismům.

Použití: Pro tekutiny, vzduch, vodu (provozní teplota až +70°C) Hadice je určena především pro vysokozdvizné vozíky - plošiny.

OBJÍMKA BP-TP - objímka pro termoplastickou hadici, viz obrázek, kód 50044.

MTH1B - termoplastická hydraulická twin hadice, kód 40040.

NOMINÁLNÍ PRŮMĚR (mm)	PRŮMĚR (inch)	PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
5	3/16"	4,8	10,0	325	30	MTH120000
6	1/4"	6,4	11,9	300	40	MTH130000
8	5/16"	8,0	14,0	240	50	MTH140000
10	3/8"	9,7	16,0	225	60	MTH150000
13	1/2"	13,0	19,2	190	75	MTH160000
16	5/8"	16,3	23,3	150	110	MTH170000
19	3/4"	19,2	25,5	130	150	MTH180000
25	1"	25,6	32,5	105	185	MTH190000
32	1.1/4"	32,0	40,0	70	290	MTH1100000
2x6	1/4"	6,4	11,9	300	40	MTH130000B
2x8	5/16"	8,0	14,0	240	50	MTH140000B
2x10	3/8"	9,7	16,0	225	60	MTH150000B
2x13	1/2"	13,0	19,2	190	75	MTH160000B

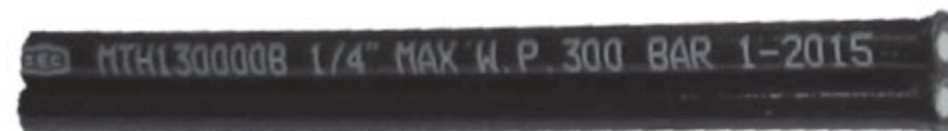

MTH1B