
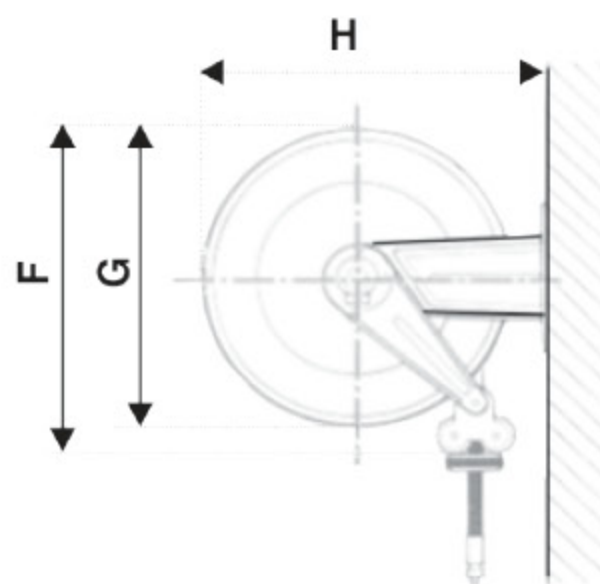


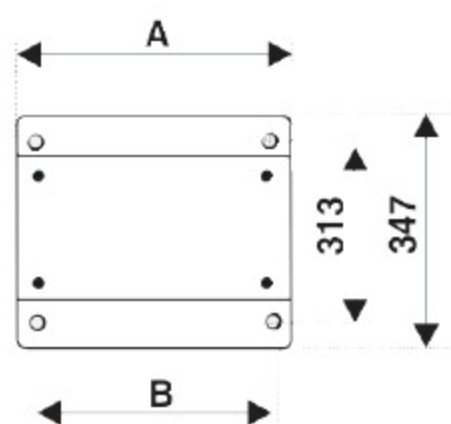

Systém navijáku: Závěsný, stacionární

Materiály: Těsnění - Viton; otočný čep - mosaz

Hadice: Modrá na povrchu: 562/11; 562/12; 562/13; 562/14; 562/15; 562/17; 562/18; 562/19

Médium: Voda a vzduch 20 bar

Poznámka: Naviják největší série s největším bubnem bez pohonu. Naviják je dodáván v kartonu, jehož součástí jsou hadice, držák na zeď i návod na montáž.

VSTUP IG	VÝSTUP AG	PRŮTOK (l/min.)		TLAK (bar)	HMOT. (kg/ks)	OBJEM (dm³)	OBJEDNACÍ KÓD
		voda	vzduch				
Naviják S562/11 SS, 3/4" hadice - 30 M - nerez pro vodu a vzduch (IG 1")							
1"	3/4"	90	2700	20	30-80	310	8562.101-20B-SS-G1
Naviják S562/12 SS, 3/4" hadice - 35 M - nerez pro vodu a vzduch (IG 1")							
1"	3/4"	87	2650	20	30-80	310	8562.102-20B-SS-G1
Naviják S562/13 SS, 3/4" hadice - 40 M - nerez pro vodu a vzduch (IG 1")							
1"	3/4"	85	2600	20	30-80	310	8562.103-20B-SS-G1
Naviják S562/14 SS, 1" hadice - 20 M - nerez pro vodu a vzduch (IG 1")							
1"	1"	105	2950	20	40-80	310	8562.104-20B-SS-G1
Naviják S562/15 SS, 1" hadice - 30 M - nerez pro vodu a vzduch (IG 1")							
1"	1"	100	2900	20	40-80	310	8562.105-20B-SS-G1
Naviják S562/17 SS, 1/2" hadice - 40 M - nerez pro vodu a vzduch (G1/2")							
1/2"	1/2"	37	700	20	30-80	310	8562.107-20B-SS-G1/2
Naviják S562/18 SS, 1/2" hadice - 50 M - nerez pro vodu a vzduch (G1/2")							
1/2"	1/2"	32	680	20	30-80	310	8562.108-20B-SS-G1/2
Naviják S562/19 SS, 1/2" hadice - 60 M - nerez pro vodu a vzduch (G1/2")							
1/2"	1/2"	30	660	20	30-80	310	8562.109-20B-SS-G1/2

Rozměry konzole v mm (viz str. 314):

Série	A	B	F	G	H
560	488	399	522	510	578

Výbava a použití: Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět.