


01VS-3/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL - Oboustranný ventil, pilotně dvoupolohový


Kód produktu: 55151

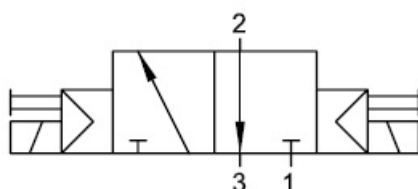

01V S1 3 00 02

01V S1 3 00 03

01V S1 3 00 05



01V S1 3 00 02
01V S1 3 00 03
01V S1 3 00 05

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE**
- Médium: **Stlačený vzduch, filtrovaný**
- Vlastnosti: **Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm**
- Použití produktu: **Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.**
- Zkrácená poznámka: **Série 01V**

Dvocívkový bistabilní ventil (00 - poloha není stanovena). Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 3/2 - počet cest/počet úloh, resp. třícestný/dvoupolohový ventil. Bistabilní ventil je

ovládán oboustranně elektrickým signálem, ventil zůstává v požadované poloze, dokud nepřijde druhý signál. G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Ovládání
Ventil
Provozní tlak
Výkon
Velikost [modul]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

01VS130002
G 1/8"
bistabilní
3/2
1-10 bar
2W - 3VA
3/2
0,3 kg
ks

1 741,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

01VS130003
G 1/4"
bistabilní
3/2
1-10 bar
2W - 3VA
3/2
0,3 kg
ks

1 861,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

01VS130005
G 1/2"
bistabilní
3/2
1-10 bar
2W - 3VA
3/2
0,3 kg
ks

3 900,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**