


01V-5/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL - Jednostranný ventil s vratnou pružinou

Kód produktu: 55141

Tip

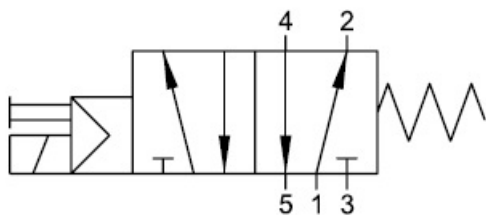

01V S0 5 00 02

01V S0 5 00 03

01V S0 5 00 05



01V S0 5 00 02
01V S0 5 00 03
01V S0 5 00 05



01V S0 5 00 02
01V S0 5 00 03
01V S0 5 00 05



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE**
- Médium: **Stlačený vzduch, filtrovaný**
- Vlastnosti: **Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm**
- Použití produktu: **Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.**
- Zkrácená poznámka: **Série 01V**

5/2 - pěticestrný ventil, dvupolohový, monostabilní. G 1/8 - 740 NI/min; G 1/4 - 1200 NI/min; G 1/2 - 5000 NI/min. Slouží k ovládání

stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. Monostabilní ventil je ovládán jednostranně elektrickým signálem přes cívku ventilu (viz související), kde pružina vrací vše do základní polohy.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Ovládání
Provozní tlak
Výkon
Typ
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

01VS050002
G 1/8"
740 NI/min
2-10 bar
2W - 3VA
monostabilní
0,45 kg
ks
1 412,00 Kč
Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

01VS050003
G 1/4"
1200 NI/min
2-10 bar
2W - 3VA
monostabilní
0,45 kg
ks
1 511,00 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 10,0

01VS050005
G 1/2"
5000 NI/min
2-10 bar
2W - 3VA
monostabilní
0,45 kg
ks
3 499,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0