



# 05V-5/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL VDMA 18 mm - Solenoidový ventil 18 mm 24V DC s pružinou

Kód produktu: 54136

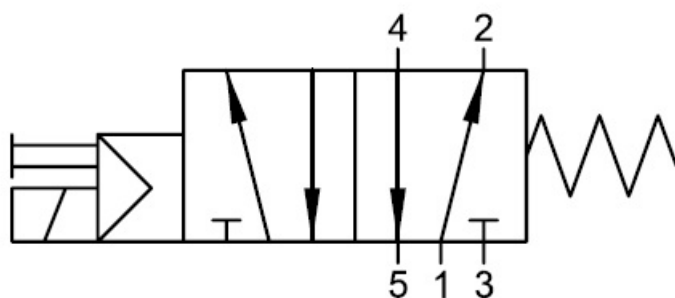

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **550 NI/min**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH; 2011/65/CE RoHS; PED 2014/68/UE**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Vlastnosti: **24V DC - 24V AC, proud 2W - 3VA**
- Použití produktu: **VDMA 18mm ventily**
- Zkrácená poznámka: **Série 05V**

Často používaný solenoidový ventil VDMA 18 mm v průmyslu. V kódu poslední dvě čísla: 00 = 24V DC (pro stejnosměrné napětí) a 01 = 50/60 HZ (střídavé). Monostabilní ventil, 550 NI/min.

# Varianty zboží

|                   |
|-------------------|
| Objednací kód     |
| Provozní tlak     |
| Výkon             |
| Napětí            |
| Kóta A            |
| Hmotnost          |
| Mj                |
| Vaše cena bez DPH |
| Sklad             |

05VS050000  
2,5-10 bar  
2 W - 3 VA  
24V DC  
18  
0,32 kg  
ks

**1 729,70 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

05VS050001  
2,5-10 bar  
2 W - 3 VA  
24V 50/60HZ  
18  
0,35 kg  
ks

**1 916,80 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0