
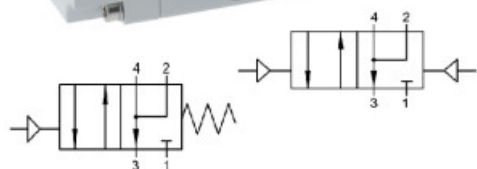


08VP-5/2 PNEUMATICKÝ VENTIL - Jednostranný a oboustranný pneumtický ventil

Kód produktu: 55158

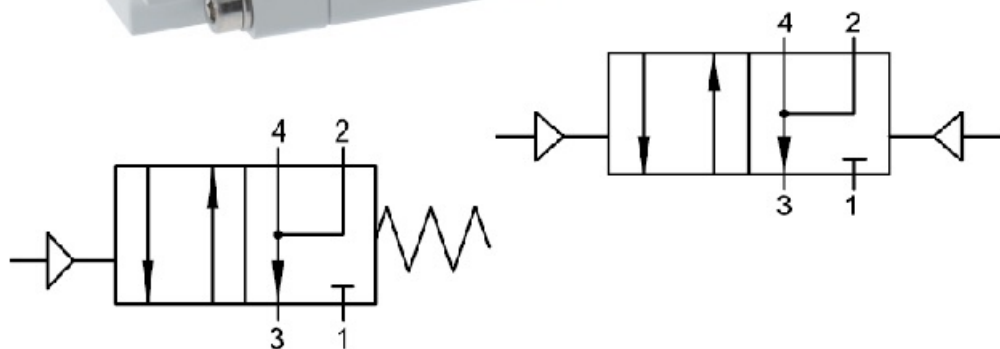

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **1200 NI/min**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE**
- Vlastnosti: **24V DC - 12V DC - 24V AC - 110V AC - 220V AC**
- Zkrácená poznámka: **Série 08VP**
- Médium: **Stlačený vzduch, filtrovaný**

Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 5/2 - počet cest/počet úloh, resp. pěticestý/dvoupolohový ventil. Monostabilní ventil se vrací do výchozí polohy, ventil je ovládán jednostranně. Bistabilní ventil zůstává v požadované poloze, dokud nepřijde druhý signál, ventil je ovládán oboustranně. G 1/4 - 1200NI/min.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Ovládání
Provozní tlak
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

08VP04NC03
G 1/4"
NC monostabilní
2-10 bar
1
0,3 kg
ks
1 501,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

08VP040003
G 1/4"
bistabilní
2-10 bar
1
0,3 kg
ks
1 655,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

08VP050003
G 1/4"
monostabilní
2-10 bar
1
0,3 kg
ks
1 627,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

08VP150003
G 1/4"
bistabilní
2-10 bar
1
0,3 kg
ks
1 889,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0