


ASFA-L-CT W3 - Šneková nerezová spona pro velkou tepelnou roztažnost a změnu tlaku

Kód produktu: **32432**

Novinka

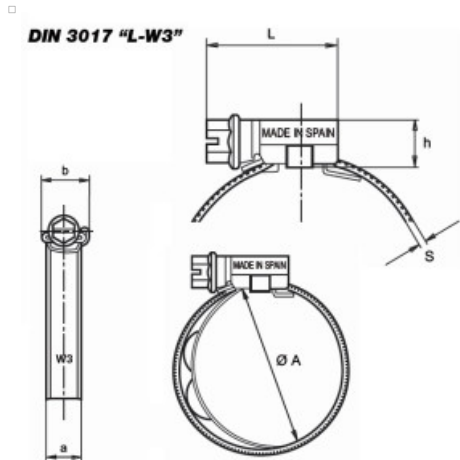

- Výrobce: [DAMESA - MIKALOR](#)
- Materiál produktu: **W3 - Nerezová ocel AISI 430/Pozinkovaná ocel**
- Norma výrobku: **EU 2002/95/EC, DIN 3017**
- Použití produktu: **Hadicové spony**
- Zkrácená poznámka: **Maximální rychlost utahování (RPM): 540 ± 5**
- Vlastnosti: **Odolnost proti korozi: 200 hod Zkouška solnou mlhou (ASTM B-117)**

Spony se používají v aplikacích s vibracemi nebo vysokými výkyvy teplot. Díky speciální konstrukci udržuje spona stálý tlak kolem hadice a zabraňuje netěsnosti. Zkosené kraje chrání hadici před poškozením. 9 mm šířka spony je navržena pro použití především v automobilovém průmyslu s hadicemi kolem motorů nebo různé aplikace v automobilním či strojírenském průmyslu. Hlavní výhodou této spony oproti standardnímu šnekové sponě je ve vložce s pružinou, která je umístěna na půlkruhové podpěře uvnitř pásu. Použití této pružinové vložky zaručuje konstantní tlak kolem hadice a optimální výkon spony v případě kolísání teploty, tlaku nebo vibrací. Z tohoto důvodu se šnekové spony s konstantním napětím používají hlavně u trubek nebo hadic vedoucích horký vzduch nebo u chladicích systémů motoru, protože svorky používané v těchto aplikacích podléhají expanzi a kontrakci kvůli častým změnám teploty. Šnekové spony ASFA L CT jsou vyrobeny výhradně z nerezové oceli, což zajišťuje dobrou odolnost proti korozi. Celá řada plně vyhovuje směrnici EU 20032/95 / ES. Maximální aplikační tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice a geometrii spojky. Materiál: Nerezová ocel AISI-430, Povrchová úprava: Nerezová ocel.

Variety zboží

Objednací kód

Průměrný rozsah spony

Šířka pásu

Provozní tlak

Utahovací moment

Velikost [modul]

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

008/016-ASFA-9CT-W3

8-16

9 mm

45 bar

3,5

Apl.5-12

0,008 kg

50

ks

22,20 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

012/022-ASFA-9CT-W3

12-22

9 mm

45 bar
3,5
Apl.9-18
0,01 kg
50
ks
23,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
016/027-ASFA-9CT-W3

16-27
9 mm
36 bar
3,5
Apl.13-23
0,012 kg
50
ks
25,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
020/032-ASFA-9CT-W3

20-32
9 mm
36 bar
3,5
Apl.17-28
0,015 kg
50
ks
26,70 Kč
Lanškroun: 89,0Pardubice: 4,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
025/040-ASFA-9CT-W3

25-40
9 mm
32 bar
3,5
Apl.22-36
0,015 kg
50
ks
28,50 Kč
Lanškroun: 15,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
030/045-ASFA-9CT-W3

30-45
9 mm
28 bar
3,5
Apl.27-41
0,019 kg
50
ks
30,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
032/050-ASFA-9CT-W3

32-50
9 mm
24 bar
4
Apl.29-46
0,02 kg
50
ks
30,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
040/060-ASFA-9CT-W3

40-60
9 mm
19 bar
4
Apl.37-56
0,022 kg
50

ks
31,90 Kč
Lanškroun: **7,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
050/070-ASFA-9CT-W3
50-70
9 mm
17 bar
4
Apl.47-66
0,028 kg
50
ks
35,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
060/080-ASFA-9CT-W3
60-80
9 mm
15 bar
4
Apl.57-76
0,03 kg
50
ks
36,30 Kč
Lanškroun: **48,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
070/090-ASFA-9CT-W3
70-90
9 mm
13 bar
4
Apl.67-86
0,032 kg
50
ks
39,00 Kč
Lanškroun: **48,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
080/100-ASFA-9CT-W3
80-100
9 mm
11 bar
4
Apl.77-96
0,038 kg
25
ks
54,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
090/110-ASFA-9CT-W3
90-110
9 mm
10 bar
4
Apl.87-106
0,042 kg
25
ks
54,40 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
100/120-ASFA-9CT-W3
100-120
9 mm
9 bar
4
Apl.97-116
0,06 kg
25
ks
56,50 Kč
Lanškroun: **20,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
110/130-ASFA-9CT-W3
110-130

9 mm
8 bar
4
Apl.107-126
0,08 kg
25
ks
59,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0