

Tip


SIZE 22

8 mm




SIZE 22

8 mm

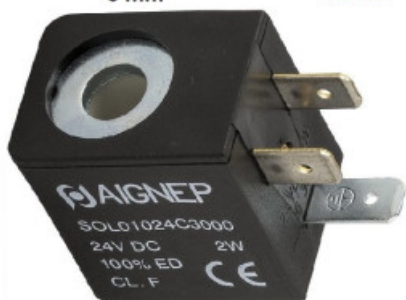


SIZE 22

8 mm

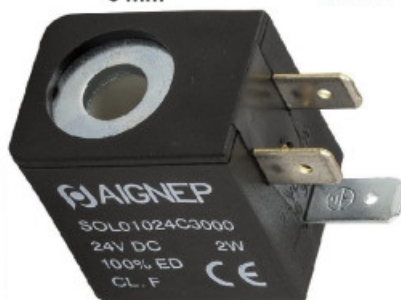

SOLENOID 22 MM



Code	Customer code	Voltage	Power
SOL01 012 C 1 000 		12V DC	3W
SOL01 024 C 1 000 		24V DC	3W
SOL01 024 C 3 000 		24V DC	2W
SOL01 024 A 2 000 		24V AC	5VA
SOL01 110 A 2 000 		110V AC	5VA



Přehledná tabulka pro volbu cívek a solenoidů

Série A – Solenoid 10 mm, size 22;
Reference napětí a výkonu:
AA (12V DC 6,5W), AB (24V DC 6,5W), A1 (24V AC 7,5VA), A2, (110V 7,5 VA), A3 (220V AC 7,5 VA)

Série B – Solenoid 10 mm, size 30;
Reference napětí a výkonu:
BA (12V DC 8W), BB (24V DC 8W), B1 (24V AC 11VA), B2 (110V 11 VA), B3 (220V AC 11VA)

Série X – Solenoid 10 mm, size 30;
Reference napětí a výkonu:
XB (24V DC 5,3W), X1 (24V AC 5,3W), X2 (110V 5,3W), X3 (230V AC 5,3W)

Série C – Solenoid 13 mm, size 30;
Reference napětí a výkonu:
CA (12V DC 8W), CB (24V DC 8W), C1 (24V AC 14VA), C2 (110V AC 14VA), C3 (220V AC 14VA)

Série D – Solenoid 13 mm, size 30;
Reference napětí a výkonu:
DA (12V DC 14W), DB (24V DC 14W), D1 (24V AC 21VA), D2 (110V AC 21VA), D3 (220V AC 21VA)

Série E – Solenoid 13 mm, size 36;
Reference napětí a výkonu:
EA (12V DC 22W), EB (24V DC 22W), E1 (24V AC 31VA), E2 (110V AC 31VA), E3 (220V AC 31VA)

Série Y – Solenoid 14 mm, size 50;
Reference napětí a výkonu:
YA (12V DC 8W), YB (24V AC/DC 8W), Y2 (110-120V AC/DC 8W), Y3 220-240V AC/DC 8W)

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Bezpečnost: **Třída izolace F CEI EN 60085**
- Materiál produktu: **Plast**
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Norma výrobku: **DIN 43650 B (svorky) AMP, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE**
- Použití produktu: **Pro ovládání ventilů různých sérií**
- Vlastnosti: **3 konektorový**
- Zkrácená poznámka: **Krytí: IP65 IEC 60529 (včetně konektorů)**

Cívka ventilu pro ovládání válce. Průměr čepu solenoidu 8 mm. Krytí IP65 IEC 60529. Jako hlavní cívku výrobce doporučuje SOL01024C3000, kde parametry jsou nejuniverzálnější (výchozí typ) a šetří energii. Přípustná tolerance pro napětí je ±10%. Artikel 54058 nabízí všechny krytky těchto cívek (průměr 22 i 30-36 mm).

Varianty zboží

Objednací kód

D.*

DN

Napětí

Výkon

Hmotnost

Typ

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SOL01012C1000

*D8 mm

22 mm

12 V (=)

3 W

0,07 kg

Sol. čep 8 mm

ks

209,60 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SOL01024C1000

*D8 mm

22 mm

24 V (=)

3 W

0,07 kg

Sol. čep 8 mm

ks

209,60 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SOL01024C3000

*D8 mm

22 mm

24 V (=)

2 W

0,07 kg

Sol. čep 8 mm

ks

209,60 Kč

Lanškroun: **15,0**Pardubice: **0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SOL01024A2000

*D8 mm

22 mm

24 V (~)

5 VA

0,07 kg

Sol. čep 8 mm

ks

209,60 Kč

Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SOL01110A2000

*D8 mm

22 mm

110 V (~)

5 VA

0,07 kg

Sol. čep 8 mm

ks

209,60 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SOL01220A2000

*D8 mm

22 mm

220 V (~)

5 VA

0,07 kg

Sol. čep 8 mm

ks

209,60 Kč

Lanškroun: **7,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**