
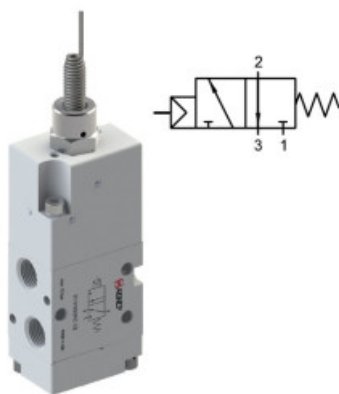


01VN-3/2 - MECHANICKÝ VENTIL - s narážkou, NC, IG 1/8 - Jednostranně ovládaný tažnou pružinou

Kód produktu: 55112

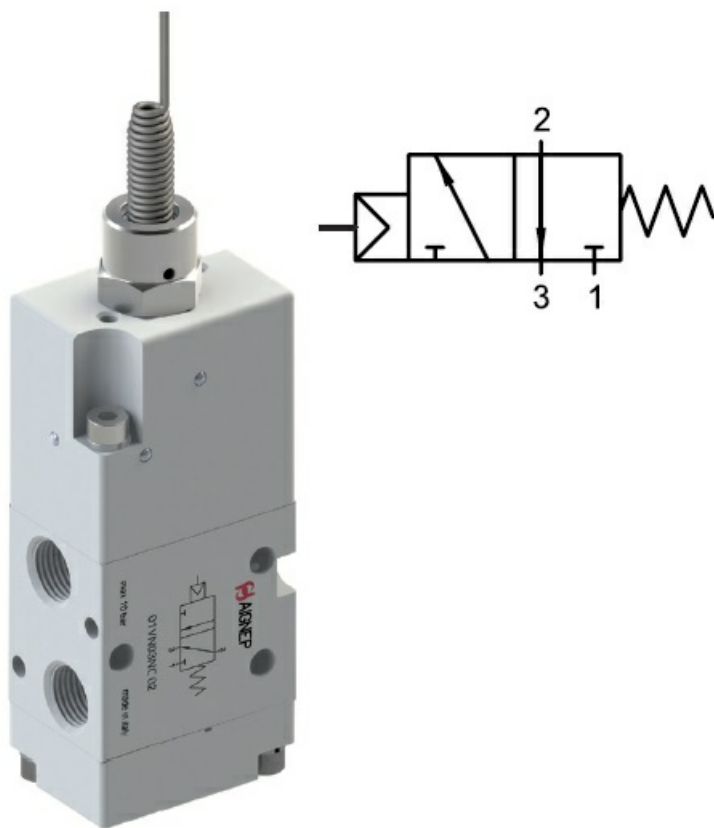

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE**
- Maximální průtok: **G 1/8 - 740 NI/min**
- Vlastnosti: **Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm**
- Použití produktu: **Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.**
- Zkrácená poznámka: **Série 01VN**
- Médium: **Stlačený vzduch, filtrovaný**

Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 3/2 - počet cest/počet úloh, resp. třicestný/dvupolohový ventil. Ventil je ovládán jednostranně tažnou pružinou, vnitřní druhá pružina vrací do

základní polohy. Ventil se volí pro míst, kde ovládací mechanický pohyb bývá delší než délka táhla ventilu, nebo ovládací tažný pohyb (většinou rotační) mění úhel než je osa pístu ventilu. G 1/8 - 740 NI/min.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Ventil
Provozní tlak
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
01VN03NC02
G 1/8"
rozpínací
2-10 bar
0,3 kg
ks
1 250,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0