


6340 - Kulový kohout AG/ soudeček - Vnitřní G závit se soudečkovým připojením na trubku


Kód produktu: 50804



6340 TUBE - FEMALE RP ISO 7 VALVE
KUGELHAHN ROHR - INNENGEW. G ISO 228

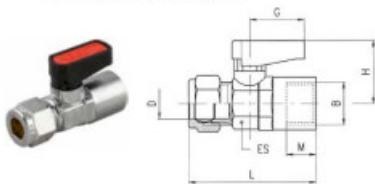

Code	D	B	ES	M	L	G	H	Pack.
06340 00 001	6	1/8	6	14-15	7.4	41.5	19	21
06340 00 002	8	1/8	6	14-15	7.4	43	19	21
06340 00 003	8	1/4	6	14-15	11	46	19	21
06340 00 004	10	3/8	8	18-19	11.4	50.5	19	22
06340 00 005	12	3/8	8	18-19	11.4	51.5	19	22
06340 00 006	14	1/2	10	22-23	15	61.5	26	30.5
06340 00 007	15	1/2	10	22-23	15	61.5	26	30.5
06340 00 098	16	3/4	14	28-30	16.3	68	50	33
06340 00 099	18	3/4	14	28-30	16.3	68	50	33

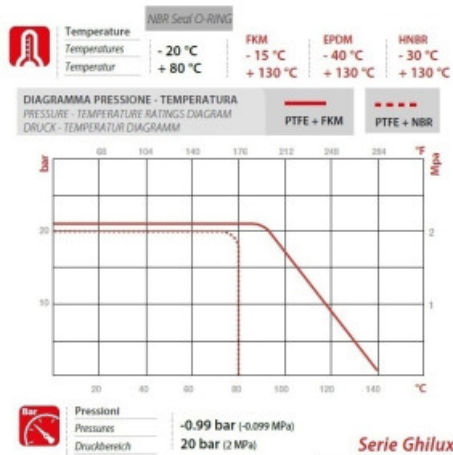

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Plyn, vzduch, voda a oleje**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, BS EN 331:2015, bez silikonu**
- Použití produktu: **Všechny dvoucestné kohouty jsou provedení "ON-OFF". Otevírání a zavírání je možné provádět ručně.**
- Zkrácená poznámka: **Série Kulové kohouty - Ghilux**

Pro měděné, kovové i plastové trubky (PA, PU). Připojení na metrickou trubku *D - vnější rozměr trubky, tvrdé hadice z PA, PU nebo Teflonu. Materiál převlečné matice je chrom-niklovaná mosaz. Soudečky pro připojení trubek jsou mosazné. Kulové kohouty jsou uzavírací ventily typu ON-OFF. Jde o závitové spoje pro vodu a vzduch. V závislosti na teplotě klesá provozní tlak, např. při 120°C je max. provozní tlak 8 bar. Viz diagram originální katalog.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Podtlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

634000001

6 mm

G 1/8"

*D6 mm

20 bar

99 kPa

0,055 kg

1-10

ks

99,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

634000002

6 mm

G 1/8"

*D8 mm

20 bar

99 kPa

0,055 kg

1-10

ks

101,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

634000003

6 mm

G 1/4"

*D8 mm

20 bar
99 kPa
0,06 kg
1-10
ks
105,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
634000004
8 mm
G 3/8"
*D10 mm
20 bar
99 kPa
0,08 kg
1-10
ks
111,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
634000005
8 mm
G 3/8"
*D12 mm
20 bar
99 kPa
0,08 kg
1-10
ks
113,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
634000006
10 mm
G 1/2"
*D14 mm
20 bar
99 kPa
0,08 kg
1-10
ks
167,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
634000007
10 mm
G 1/2"
*D15 mm
20 bar
99 kPa
0,08 kg
1-10
ks
167,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
634000098
14 mm
G 3/4"
*D16 mm
20 bar
99 kPa
0,095 kg
1-5
ks
237,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
634000099
14 mm
G 3/4"
*D18 mm
20 bar
99 kPa
0,099 kg
1-5
ks

237,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0