

6710 - Kulový kohout - Směrový kohout 3-cestný

Kód produktu: 52458



3 WAYS VALVE "T" FEMALE G ISO 228



6710

No Gas



-0.99 i 0.099 MPa

20 bar (2 MPa)




-20 °C

+80 °C



Fluids
Compressed air / Water
/ Oil

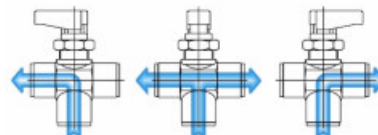

12.20

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UEc, bez silikonu, G ISO 228**
- Použití produktu: **Rozvody vzduchu a kapalin ve strojírenství**

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Podtlak

Sestihran
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

671000001
5 mm
G 1/8"
20 bar
99 kPa
17
35 mm
0,55 kg
1-10
ks

198,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

671000002
5 mm
G 1/4"
20 bar
99 kPa
17
37 mm
0,55 kg
1-10
ks

202,00 Kč
Lanškroun: 16,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

671000003
7 mm
G 3/8"
20 bar
99 kPa
17
42 mm
0,55 kg
1-10
ks

221,00 Kč
Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0