


7080 - TLUMIČ HLUKU - Z nylonu PA 66 s plstí, 6 bar


Kód produktu: 50708



7080 - TLUMIČ HLUKU z PA66

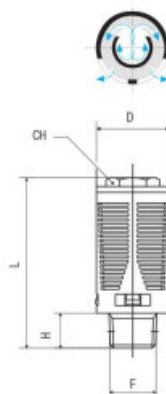

Octave band sound pressure levels **1/2" / 6 Bar**

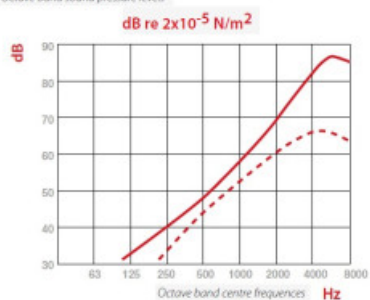

Zvuková energie v 6 barovém proudu vzduchu z typického 1/2" ovládacího výfukového portu.
Kritická oblast je rozsah mezi 1 a 4 kHz, kde jsou psychologické účinky z vysokého hluku nejvíce škodlivé.
Útlum hluku u tohoto tlumiče je cca 20-25 dB

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Nylon (PA66)**
- Pracovní teplota: **-10°C až +70°C**
- Norma výrobku: **ISO 228, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Použití produktu: **Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických p**
- Materiál těsnění: -

Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických prvků. Tlumicí úroveň v decibelech se pohybuje od 84 do 90 dB/ 6 bar, viz originální tabulka výrobce.

Varianty zboží

Objednací kód	
Provozní tlak	
Vnější závit	
Balení [MJ]	
Hmotnost	
Šestihran	
Délka závitu	
Průměr	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
708000001	
6 bar	
G 1/8"	
1-10	
0,026 kg	
12	
8 mm	
16 mm	
ks	
57,40 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
708000002	
6 bar	
G 1/4"	
1-10	
0,028 kg	
12	
8 mm	
19 mm	
ks	
65,00 Kč	
Lanškroun: 7,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
708000003	
6 bar	
G 3/8"	
1-10	
0,031 kg	
17	
10 mm	
24 mm	
ks	
133,80 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
708000004	
6 bar	
G 1/2"	
1-10	
0,04 kg	
17	
10 mm	
24 mm	
ks	
133,80 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
708000005	
6 bar	
G 3/4"	

1-5
0,05 kg
--
18 mm
48 mm
ks
511,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
708000006
6 bar
G 1"
1-5
0,065 kg
--
18 mm
48 mm
ks
511,80 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0