

EH*T - DVOJČINNÝ MAGNETICKÝ VÁLEC - Dn 160 až 320 mm, ISO 6431, s tlumením a ocelovými tyčemi

Kód produktu: 52027
Tip

DN 160 až 320



SERIE E

EH-----T

DN 160 až 320

DN 160 až 320





SERIE E

EH-----T

SERIE E

EH-----T

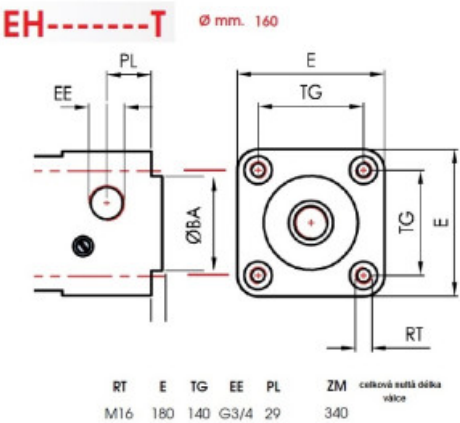

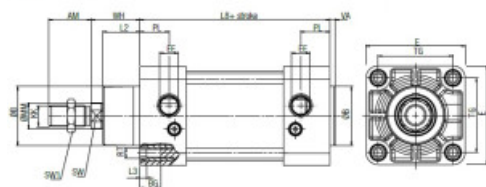

EH-----T

DOPPIO EFFETTO AMMORTIZZATO MAGNETICO - DOUBLE ACTING CUSHIONED MAGNETIC

Ø	Ø R	VA	L2	WH	Ø MM	SW	KK	AM	L8	B6	RT	E	T6	EE
160	65	6	55	80	40	36	M36x2	72	180	24	M16	180	140	G3/4
200	75	6	60	95	40	36	M36x2	72	180	24	M16	220	175	G3/4
250	90	10	75	105	50	40	M42x2	84	200	25	M20	275	220	G1"
320	110	10	90	120	63	55	M48x2	96	220	30	M24	350	270	G1"

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **0°C až +80°C, -20°C jen u suchého vzduchu**
- Materiál produktu: **Tělo hliník, pístnice chromová ocel C40**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Tlakový vzduch**
- Norma výrobku: **DIN ISO 6431, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ATEX 2014/34/UE, bez silikonu**

Průměr válce je od 160 mm do 320 mm, zdvih válců od 25 mm do 1000 mm (menší průměry viz nová řada LH). Dvojčinné válce pracují na principu dvou tlakových přívodů (vtoků), které převedou tlakovou energii na axiální výsun pístnice, čímž konají práci, nepotřebují zpětnou pružinu na výchozí polohu. Hlavní charakteristikou těchto válců je pevnost a spolehlivost díky výrobní struktuře. Splňují maximální požadavky na výkon a zatížení při posunech, mají magnetické tlumení na konci zdvihů. Tlumení se jednoduše seřizuje dvěma zapuštěnými šroubky na každém konci samostatně. U dvojčinných válců se používají zejména 5/2 a 5/3 ovládací ventily. Při objednání je důležité znát typ válce, průměr válce v mm a zdvih v mm: viz příklad kódu: EH2000160T (poslední 3 čísla v kódu je zdvih v mm - "160").

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Zdvih

Vnější rozměr

Pístnice

Rozměr vněj. závitu

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

EH1600150T

160 mm

150 mm

180 mm

40

M36x2 mm

1-10 bar

4 kg

1

ks

13 746,00 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

EH1600160T

160 mm

160 mm

180 mm

40

M36x2 mm

1-10 bar

4 kg

1

ks

13 863,00 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

EH1600250T

160 mm
250 mm
180 mm
40
M36x2 mm
1-10 bar
5,1 kg
1
ks

15 107,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
EH1600500T

160 mm
500 mm
180 mm
40
M36x2 mm
1-10 bar
7,5 kg
1
ks

16 896,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
EH2000160T

200 mm
160 mm
220 mm
40
M36x2 mm
1-10 bar
9,3 kg
1
ks

18 345,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
EH2500100T

250 mm
100 mm
275 mm
50
M42x2 mm
1-10 bar
12,2 kg
1
ks

33 841,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
EH2500150T

250 mm
150 mm
275 mm
50
M42x2 mm
1-10 bar
12,6 kg
1
ks

35 220,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
EH2500250T

250 mm
250 mm
275 mm
50
M42x2 mm
1-10 bar
13,6 kg
1
ks

38 030,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EH2500500T

250 mm

500 mm

275 mm

50

M42x2 mm

1-10 bar

15,2 kg

1

ks

45 140,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EH2501000T

250 mm

1000 mm

275 mm

50

M42x2 mm

1-10 bar

17,6 kg

1

ks

59 304,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EH3200160T

200 mm

160 mm

350 mm

63

M48x2 mm

1-10 bar

18,3 kg

1

ks

81 778,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0