


ELAPAC FD - Těsnící deska 1400x1000 mm, 25 Bar, stlačitelnost 75% (-30°/+100°C)


Kód produktu: 20220

Tip

20220

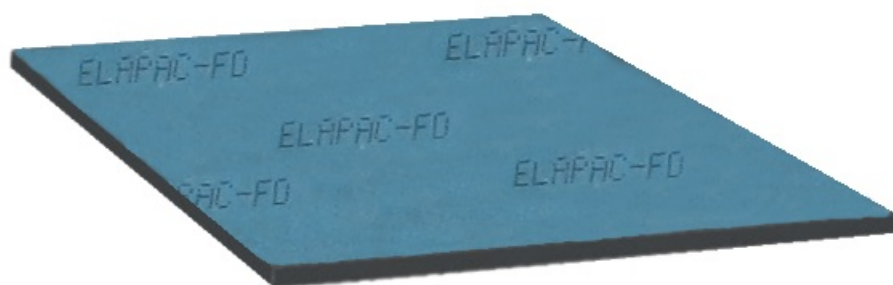


20220

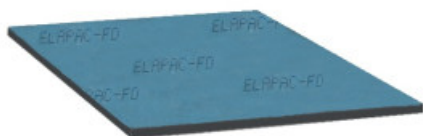

20220



20220

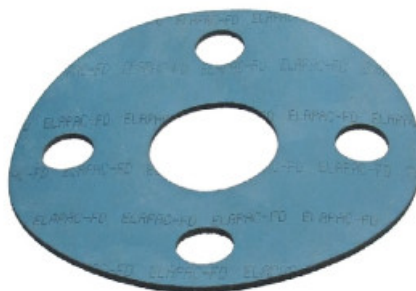

- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Materiál produktu: **NBR**
- Tvrdost: **86° Shore**
- Vlastnosti: **Hodnoty bobtnání jsou značně nižší u směsí vyztuženými vlákny než u holých pryžových těsnění.**
- Použití produktu: **Materiál vhodný pro výrobu těsnění pro velké nerovnosti**
- Vnější barva: **modrá**
- Zkrácená poznámka: **Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.**

Přednosti: Žádný výluh z měkčovadel! Žádné smrštění nebo tvrdnutí vlivem vyschnutí. Žádný vliv na nebo ztráta barvy média. Žádné tvrdnutí při teplotním rozsahu -30°C do +100°C. Nelepí se na přírubu. Nepropustnost plynu - díky obsahu vláken v materiálu o malé šířce, zejména při provozu s vysokým podtlakem. Při utahování příruby se těsnění neposunuje směrem k vnějšímu nebo vnitřnímu okraji těsnících ploch. Použití: Jako pružné přírbové těsnění pro autocisterny a cisterny v závodech atd., těsnění

převodovek, van motorů ale také rozvodů horké vody nebo těsnění velkých přírub. SCHVALENI: a) dle Letecké BP specifikace MECH 80 b) Schváleno německou železnicí DB v tloušťce 3 mm (Mat. č. 150.309) c) splňuje požadavky DIN 28463 Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód
Tloušťka
Šířka
Celková délka
Provozní tlak
Tvrdost [Sh A]
Hmotnost
Balení [MJ]
Balení [m2]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

002/100-B0025-351

2 mm
1000 mm
1 400 mm
25 bar
86
4 kg
1
1,4
ks

5 488,00 Kč

Lanškroun: 0,7Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

003/100-B0025-351

3 mm
1000 mm
1 400 mm
25 bar
86
5,5 kg
1
1,4
ks

6 702,00 Kč

Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0