


ESHT*TL - Rychl. Temp-Secure - Automatická bezpečnostní spojka DN9, vsuvka 13 mm

Kód produktu: 32495



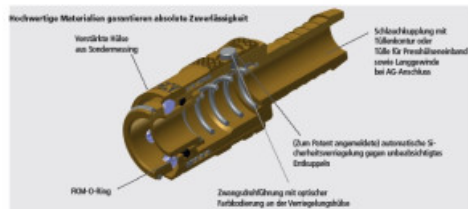

Jednoruční rychlospojění.
Einfach - Zuverlässig - Schnell



Nucené Z vedení.
Barevná signalizace.
Zelená barva pod objímkou
značí spojený stav.

Zwangsdrehführung mit optischer Farbkodierung an der Verriegelungshülse grün = gekuppelter Zustand



Nucené vedení.
Při rozpojení je vidět barva mosazi.

Zwangsdrehführung mit optischer Farbkodierung an der Verriegelungshülse MS blank = ungekuppelter Zustand

ESHT DN 9


LUDECKE TempSecure® -



ZAPOJENÍ



VYPOJENÍ

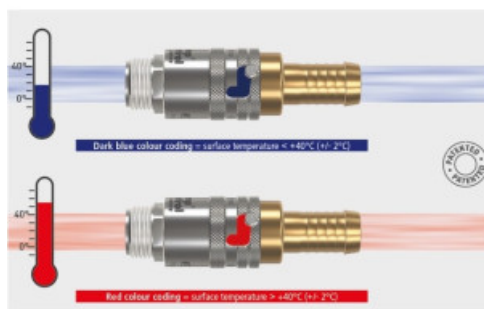


FUNKČNÍ PRINCIP

Barevné kódování optického rychlospojky TempSecure® od LÜDECKE® odlišuje aktuální teplotu povrchu spojky. Kvalita teplota max. pod +40°C, barevné označení znevidí - spojky se lze bez jakýchkoli opatření dotýkat. Při zvýšení teploty nad +40°C náhle reaguje. Tímto modelem povrch se změní na červenou a varuje před možným poškozením.

DN 9

Plug Profile (original size)



Jednoruční rychlospojění.
Einfach - Zuverlässig - Schnell



Nucené Z vedení.
Barevná signalizace.
Zelená barva pod objímkou
značí spojený stav.

Zwangsdrehführung mit optischer Farbkodierung an der Verriegelungshülse grün = gekuppelter Zustand



Nucené vedení.
Při rozpojení je vidět barva mosazi.

Zwangsdrehführung mit optischer Farbkodierung an der Verriegelungshülse MS blank = ungekuppelter Zustand

ESHT DN 9

LUDECKE TempSecure® -



ZAPOJENÍ



VYPOJENÍ



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: **-20°C až +220°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Norma výrobku: **Kompatibilní s Hasco Z8, REACH, RoHS**
- Médium: **Olej, voda, vzduch**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**
- Zkrácená poznámka: **DN 9, vsuvka 13 mm, 15 bar**

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s patentovaným automatickým bezpečnostním zajišťovacím mechanismem. Pro aplikace, kde je zapotřebí udržení stálé teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Kompatibilní s Hasco Z8. Připojovací části, ventilové tělo, ventil, vsuvky z mosaz MS 58/materiál 2.0401. Pružiny a rozpěrný kroužek z nerezové oceli 1.4310, koule - nerezová ocel 1.4034, těsnění: Viton. Rozměr čepu vsuvky 13 mm. Jednoruční systém spojení umožňuje velice snadná a rychlá spojení rychlospojky s protikusem (s hadicí a koncovkou). Temp Secure (bezpečnostní patentovaný systém výrobce Lüdecke) - význam je v zabránění náhodnému rozpojení, cílem je zabezpečení. Kombinovaná tlakově torzní pružina a zesílené uvolňovací pouzdro z vysoce odolné speciální mosazi. Volitelně s přímými, jednoduchými nebo dvojitými uzavíracími ventily, pro spojení se zástrčkou řady ESH DN 9. Pro rok 2022 výrobce Lüdecke doplnil řadu o barevně svítící destičky, viz video u sekce. Kody jsou v případě tohoto provedení ESHT* změněné na ESHTC*.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak
Ventil
Délka nátrubku
Celková délka
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESHT13TL

13
15 bar
NE
25 mm
63 mm
ks

743,00 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHTC13TL

13
15 bar
NE
25 mm
63 mm
ks

986,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHT13TLAB

13
15 bar
ANO
25 mm
63 mm
ks

743,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHTC13TLAB

13
15 bar
ANO
25 mm
63 mm
ks

986,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0