

FEMALE IG SGG - Hydraulická rychlospojka kuličková samice

Kód produktu: **64075**

Tip




- Pracovní teplota: **-25°C až +100°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Médium: **Oleje**
- Norma výrobku: **ISO 7241-1 A**
- Použití produktu: **Rychlospojka pro vysokotlaké aplikace s oleji**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Hydraulická rychlospojka kuličková, IG závit

Varianty zboží

Objednací kód

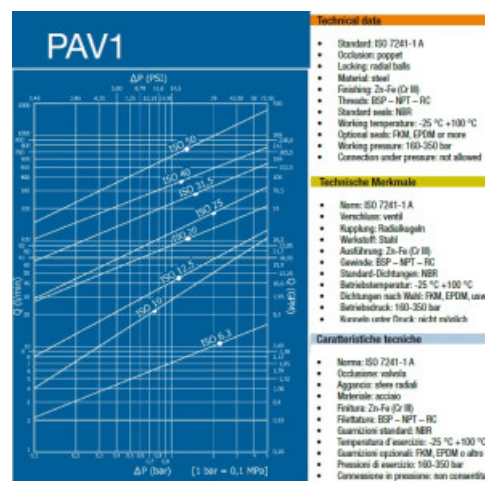

DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Série
Velikost [modul]
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
PAV1.1313.002

13 mm
1/2"
250 bar
PAV1
BG3-ISO 12,5
0,292 kg
1
ks

313,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

PAV1.2019.002

19 mm
3/4"
250 bar
PAV1
BG4-ISO 19
0,43 kg
1
ks

538,40 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**