

FEMALE ZÁSUVKA BEZODKAPOVÁ ISO 16028 - Hydraulická bezodkapová rychlospojka s palcovými závity, 200-500 bar (PLT4)


Kód produktu: 64023
Tip



Nominal size				Max working pressure	Rated flow		Max flow rate	Min burst pressure			Fluid capacity
DNP	BG	ISO	mm		l/min	l/min		Male	Female	Coupled	
04	0	5	4	50	3	9	250	210	250	0,006	
06	1	6,3	6	40	12	24	190	190	190	0,008	
13	2	10	8,6	35	23	46	150	170	160	0,010	
20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012	
22	4A	16	12,8	35	74	150	160	140	150	0,015	
25	4	19	14,8	35	100	200	160	140	180	0,020	
30	5	25	17,6	35	189	280	140	140	150	0,030	

ISO 16028/350 BAR – VALVOLA PIANA
FLAT FACE
FLACHDICHTENDE
CLAPET PLAT

PLT4

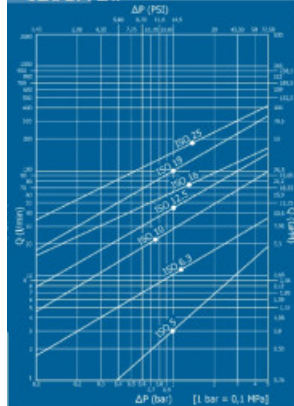

Technical data

- Standard: ISO 16028 – HTMA (EN13)
- Occlusion: flat face
- Locking: radial balls
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Threads: BSP – NPT – SAE – METRIC
- Standard seals: NBR
- Working temperature: -25 °C +100 °C
- Optional seals: FKM, EPDM or more
- Working pressure: 350-500 bar
- Connection under pressure: not allowed

Technische Merkmale

- Norm: ISO 16028 – HTMA (EN13)
- Verschluss: flachdichtend
- Kupplung: Radialkugeln
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Gewinde: BSP – NPT – SAE – METRISCHE
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 350-500 bar
- Koppeln unter Druck: nicht möglich



MALE PLT4.***.113

FEMALE PLT4.***.112

Nominal size		Max working pressure		Rated flow		Max flow rate		Min burst pressure		Coupled		Fluid storage
DNP	BG	ISO	mm	Mpa	l/min	l/min	l/min	MPa	MPa	MPa	cc	
04	0	5	4	50	3	9	250	210	250	0,006		
06	1	6.3	6	40	12	24	190	190	190	0,008		
13	2	10	8,6	35	23	46	150	170	160	0,010		
20	3	12.5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012		
22	4A	16	12,8	35	74	150	160	140	150	0,015		
25	4	19	14,8	35	100	200	160	140	180	0,020		
30	5	25	17,6	35	189	280	140	140	150	0,030		

- Pracovní teplota: **-25°C až +100°C**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Oleje**
- Bezpečnost: **5 : 1**
- Norma výrobku: **ISO 16028 - HTMA**
- Použití produktu: **Rychlospojka pro vysokotlaké aplikace s oleji**
- Materiál produktu: **Ocel, Zn-Fe (Cr.III) Zn-Ni**

FEMALE - ZÁSUVKA (samice), MALE - zástrčka (samec), tato rychlospojka je zásuvkou s připojovacím vnitřním BSP závitem.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Velikost [modul]

Série

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

PLT4.0404.112

4 mm

G 1/8"

500 bar

BG0-ISO 5

PLT4

0,1 kg

1

ks

686,00 Kč

Lanškroun: **20,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

FF1004

6 mm

G 1/4"

400 bar

BG 1, ISO6.3

PLT4

0,18 kg

1

ks

688,00 Kč

Lanškroun: **46,0**Pardubice: **24,0**Zlín: **6,0**Praha - Zličín: **11,0**Praha - Letňany: **6,0**Ostrava: **5,0**

FF1004-31

6 mm

G 1/4"

400 bar

BG 1, ISO6.3

PLT4

0,18 kg

1

ks

625,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FF1006

13 mm

G 3/8"

350 bar

BG 2, ISO10

PLT4

0,31 kg

1

ks

726,00 Kč

Lanškroun: 89,0Pardubice: 11,0Zlín: 13,0Praha - Zličín: 10,0Praha - Letňany: 22,0Ostrava: 4,0

FF1008

13 mm

G 1/2"

350 bar

BG 2, ISO10

PLT4

0,3 kg

1

ks

751,00 Kč

Lanškroun: 61,0Pardubice: 33,0Zlín: 10,0Praha - Zličín: 7,0Praha - Letňany: 12,0Ostrava: 3,0

FF1008-31

13 mm

G 1/2"

350 bar

BG 2, ISO10

PLT4

0,3 kg

1

ks

650,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 3,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FF1012

20 mm

G 3/4"

350 bar

BG 3, ISO12,5

PLT4

0,5 kg

1

ks

1 043,00 Kč

Lanškroun: 48,0Pardubice: 7,0Zlín: 8,0Praha - Zličín: 9,0Praha - Letňany: 14,0Ostrava: 2,0

FF2008

20 mm

G 1/2"

350 bar

BG 3, ISO12,5

PLT4

0,53 kg

1

ks

1 020,00 Kč

Lanškroun: 29,0Pardubice: 1,0Zlín: 10,0Praha - Zličín: 5,0Praha - Letňany: 10,0Ostrava: 9,0

FF2012

22 mm

G 3/4"

330 bar

BG 4a, ISO16

PLT4

0,54 kg

1

ks

1 383,00 Kč

Lanškroun: 13,0Pardubice: 3,0Zlín: 0Praha - Zličín: 4,0Praha - Letňany: 6,0Ostrava: 3,0

FF3012

25 mm

G 3/4"

350 bar
BG 4, 350 bar
PLT4
0,808 kg
1
ks

2 307,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

FF1016
25 mm
G 1"
330 bar
BG 4, ISO19
PLT4
0,78 kg
1
ks

2 307,00 Kč
Lanškroun: **37,0**Pardubice: **30,0**Zlín: **4,0**Praha - Zličín: **1,0**Praha - Letňany: **5,0**Ostrava: **2,0**

FF1020
30 mm
G 1.1/4"
300 bar
BG 5, ISO25
PLT4
1,24 kg
1
ks

3 739,00 Kč
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **1,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

FF1024
39 mm
G 1.1/2"
200 bar
BG 7, ISO40
PLT4
2,703 kg
1
ks

6 880,00 Kč
Lanškroun: **20,0**Pardubice: **1,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**