


Tip




Standard: ISO 7241-1 A

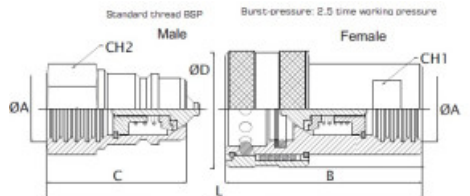

Bar WP	Codice Maschio Male Code	Codice Femmina Female Code	Ø A Inch.	B mm	C mm	D mm	L mm	CH1	CH2
300	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/4"	50.0	34.0	26.0	70.0	19	19
	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	3/8"	27.0	40.0	30.0	80.0	22	22
250	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1/2"	27.0	46.0	38.0	85.0	27	27
200	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	3/4"	31.0	53.0	46.0	108.0	34	34
160	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1"	35.0	63.0	54.0	126.0	39	41
140	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/4"	50.0	69.0	70.0	143.0	50	50
100	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/2"						


64105 **FEMALE zásuvka IG**

Bar WP	Codice Maschio Male Code	Codice Femmina Female Code	Ø A Inch.	B mm	C mm	D mm	L mm	CH1	CH2
300	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/4"	50.0	34.0	26.0	70.0	19	19
	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	3/8"	27.0	40.0	30.0	80.0	22	22
250	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1/2"	27.0	46.0	38.0	85.0	27	27
200	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	3/4"	31.0	53.0	46.0	108.0	34	34
160	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1"	35.0	63.0	54.0	126.0	39	41
140	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/4"	50.0	69.0	70.0	143.0	50	50
100	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/2"						



BG 8 - ISO 50

Bar WP	Codice Maschio Male Code	Codice Femmina Female Code	Ø A Inch.	B mm	C mm	D mm	L mm	CH1	CH2
300	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/4"	50.0	34.0	26.0	70.0	19	19
	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	3/8"	27.0	40.0	30.0	80.0	22	22
250	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1/2"	27.0	46.0	38.0	85.0	27	27
200	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	3/4"	31.0	53.0	46.0	108.0	34	34
160	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1"	35.0	63.0	54.0	126.0	39	41
140	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/4"	50.0	69.0	70.0	143.0	50	50
100	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/2"						



64105



FEMALE zásuvka IG

BG 4 - ISO 19

Bar WP	Codice Maschio Male Code	Codice Femmina Female Code	Ø A Inch.	B mm	C mm	D mm	L mm	CH1	CH2
300	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/4"	50.0	34.0	26.0	70.0	19	19
	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	3/8"	27.0	40.0	30.0	80.0	22	22
250	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1/2"	27.0	46.0	38.0	85.0	27	27
200	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	3/4"	31.0	53.0	46.0	108.0	34	34
160	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1"	35.0	63.0	54.0	126.0	39	41
140	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/4"	50.0	69.0	70.0	143.0	50	50
100	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/2"						

PPV3 DN20



BG 5 - ISO 25

Bar WP	Codice Maschio Male Code	Codice Femmina Female Code	Ø A Inch.	B mm	C mm	D mm	L mm	CH1	CH2
300	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/4"	50.0	34.0	26.0	70.0	19	19
	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	3/8"	27.0	40.0	30.0	80.0	22	22
250	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1/2"	27.0	46.0	38.0	85.0	27	27
200	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	3/4"	31.0	53.0	46.0	108.0	34	34
160	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1"	35.0	63.0	54.0	126.0	39	41
140	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/4"	50.0	69.0	70.0	143.0	50	50
100	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/2"						


PPV3 DN25



BG 6 - ISO 31.5

Bar WP	Codice Maschio Male Code	Codice Femmina Female Code	Ø A Inch.	B mm	C mm	D mm	L mm	CH1	CH2
300	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/4"	50.0	34.0	26.0	70.0	19	19
	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	3/8"	27.0	40.0	30.0	80.0	22	22
250	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1/2"	27.0	46.0	38.0	85.0	27	27
200	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	3/4"	31.0	53.0	46.0	108.0	34	34
160	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1"	35.0	63.0	54.0	126.0	39	41
140	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/4"	50.0	69.0	70.0	143.0	50	50
100	BSPQRCM24A	BSPQRCF24A	1 1/2"						

PAV1 DN30



- Výrobce: **MB**
- Pracovní teplota: **-25°C až +100°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Médium: **Oleje, emulze**
- Norma výrobku: **ISO 7241-1A**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Použití produktu: **Vysokotlaká hydraulická rychlospojka**
- Materiál produktu: **Galvanicky pokovená ocel**

Hydraulická kuličková rychlospojka s BSP závit (na poptávku závit BSPT, NPT, UNF nebo Metrická řada). Tato řada vyžaduje spojení a rozpojení bez tlaku. Na základě požadavku nebo u nerezových rychlospojek se dodává s těsněním z Vitonu (FKM).

Varianty zboží

Objednáací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Série
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

AF1004

6 mm

G 1/4"

350 bar

BG 1, ISO6.3

0,21 kg

1

ks

217,00 Kč

Lanškroun: **73,0**Pardubice: **6,0**Zlín: **18,0**Praha - Zličín: **6,0**Praha - Letňany: **15,0**Ostrava: **26,0**

AF1006

10 mm

G 3/8"

315 bar

BG 2, ISO10

0,25 kg
1
ks
217,00 Kč
Lanškroun: **118,0**Pardubice: **9,0**Zlín: **32,0**Praha - Zličín: **11,0**Praha - Letňany: **22,0**Ostrava: **3,0**
AF1008
13 mm
G 1/2"
250 bar
BG 3, ISO12,5
0,28 kg
1
ks
276,00 Kč
Lanškroun: **218,0**Pardubice: **22,0**Zlín: **27,0**Praha - Zličín: **10,0**Praha - Letňany: **17,0**Ostrava: **5,0**
AF1012
19 mm
G 3/4"
230 bar
BG 4, ISO19
0,32 kg
1
ks
539,00 Kč
Lanškroun: **32,0**Pardubice: **8,0**Zlín: **10,0**Praha - Zličín: **3,0**Praha - Letňany: **7,0**Ostrava: **4,0**
AF1016
25 mm
G 1"
230 bar
BG 5, ISO25
0,82 kg
1
ks
860,00 Kč
Lanškroun: **75,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **4,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **4,0**Ostrava: **4,0**
AF1020
30 mm
G 1.1/4"
230 bar
BG 6, ISO31,5
0,85 kg
1
ks
2 138,00 Kč
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
AF1024
39 mm
G 1.1/2"
190 bar
BG 7, ISO40
0,93 kg
1
ks
3 246,00 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **1,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
AF1032
50 mm
G 2"
130 bar
BG 8, ISO50
1,25 kg
1
ks
7 056,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**