


HADICOVÝ TRN PVC-U AG PN10 - Plastový toulec se závit

do 10 Bar

Kód produktu: 32208



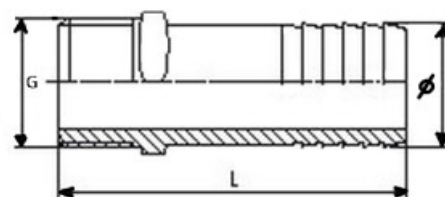

Characteristic	Value	Test Standards
Density	1.38 g/cm ³	ISO 1183-1
Tensile E-modules	>2400 N/mm ²	EN ISO 527-1
Charpy notched impact strength at 23 °C	6 kJ/m ²	EN ISO 179/1eA
Charpy notched impact strength at 0°C	3 kJ/m ²	EN ISO 179/1eA
Vicat heat distortion temp. B/50N	276 °C	ISO 306
Chemical resistance	DIBT agreement	based on the medium list 40.1.4
Thermal expansion coefficient	0.07 - 0.08 mm/mK	DIN 53752
Temperature range in °C	0°C - 60°C	
Colour	dark grey; 7011 -RAL	

PVC-U Dimensional Range & Pressure** (at 20 °C)

Products	dn	40	50	63	75	90	110	125	140
Pipe	16								
	10								
	6								
Fittings	16								
	10								
	6								

- Pracovní teplota: **0°C až +60°C**
- Materiál produktu: **PVC-U**
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: **DIN 8062, EN 1452-3**
- Médium: **Voda, oleje, chemikálie**
- Použití produktu: **Plastový trn do 10 bar**
- Zkrácená poznámka: **Nesmí se aplikovat pro stlačený vzduch a jiné plyny pod tlakem!**

Hadicový trn se závitem pro jednoduché spojování hadic pro tlakovou vodu a chemické roztoky. Polyvinylchlorid - neměkčený "PVC-U" je dobře kyselinám, olejům, alkalickým i anorganickým chemikáliím a solím. Výborně snáší například vysoké koncentrace H₂SO₄ až do 98%. Materiál je netoxický, odolný oděru, korozi a je ideální pro nadzemní i podzemní zařízení. Použití pro potrubní systém z PVC, které je rychlé, jednoduché a bezpečné spojování lepením s minimálními nároky na nářadí a vybavení.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnější závit

Provozní tlak

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

TRN13AG14/PVC-183

12

G 1/4"

10 bar

L=52 mm

0,12 kg

1

1/2"

ks

89,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRN16AG38/PVC-183

16

G 3/8"

10 bar

L=54 mm

0,12 kg

1

5/8"

ks

28,00 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRN20AG12/PVC-183

19-20

G 1/2"

10 bar

L=60 mm

0,14 kg

1
3/4"
ks
29,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
TRN25AG34/PVC-183
25
G 3/4"
10 bar
L=67 mm
0,16 kg
1
1"
ks
34,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
TRN32AG10/PVC-183
32
G 1"
10 bar
L=80 mm
0,19 kg
1
5/4"
ks
35,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
TRN40AG54/PVC-183
40
G 1.1/4"
10 bar
L=84 mm
0,21 kg
1
6/4"
ks
62,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
TRN40AG32/PVC-183
40
G 1.1/2"
10 bar
L=89 mm
0,32 kg
1
6/4"
ks
203,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
TRN50AG32/PVC-183
50
G 1.1/2"
10 bar
L=99 mm
0,26 kg
1
2"
ks
77,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
TRN60AG20/PVC-183
60
G 2"
10 bar
L=100 mm
0,3 kg
1
2"
ks
127,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0