
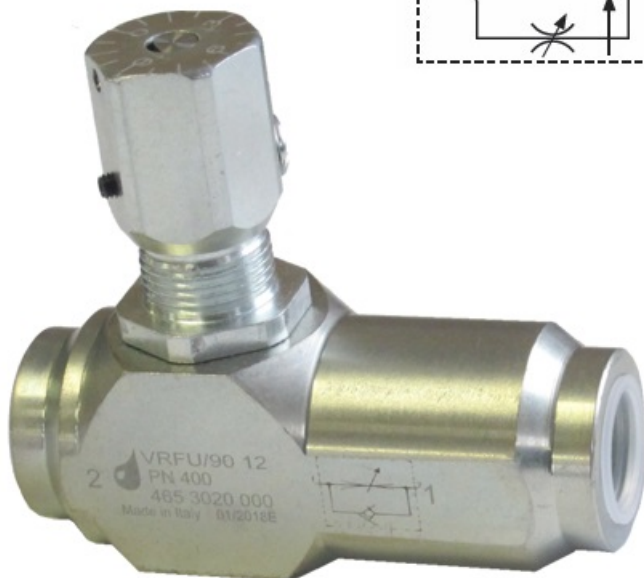


VRFU 90°/ HYDRA ŠKRTÍCÍ VENTIL - Jednocestný ventil se zpětným ventilem 350 bar, 15-60 l/min.


Kód produktu: 70004

Tip


70004




70004




70004



70004



90° UNIDIRECTIONAL FLOW REGULATOR

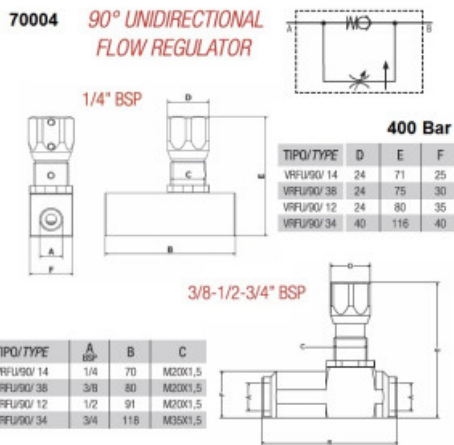

Temperatura olio: 50°C - Viscosità olio: 30 cSt
Oil temperature: 50°C - Oil viscosity: 30 cSt

PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROPS CURVE



GRAF:
Závislost tlaku a průtoku ve směru škrcení,
při viskosní teplotě 50°C

- Výrobce: [PIOTTI](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Médium: **Oleje**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Použití produktu: **Škrčení průtoku oleje u hydraulických stroju za účelem snížení rázu tlaku oleje**
- Materiál produktu: **Pozinkovaná ocel**

Použití: škrcení průtoku vysokotlakového oleje jedním směrem (z A do bodu B), volný průtok opačným směrem (B>A). Umístění a ovládání: Tento obtokový ventil bývá uchycen na panelu stroje nebo ve stacionárním místě. Ručně, kolečkem se nastaví rychlost plnění, aretace (zajištění) pak zapaštěným šroubkem v plastovém kolečku. Otevírací tlak ventilu je 0,5 Bar.

Varianty zboží

Objednací kód

Provozní tlak

Vnitřní závit

Hmotnost

Typ

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

465.1020.000

400 bar

2x G1/4"

0,36 kg

15 l/min.

ks

570,40 Kč

Lanškroun: 17,0Pardubice: 2,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 0

465.2020.000

400 bar

2x G3/8"

0,4 kg

30 l/min.

ks

628,40 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 1,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 2,0

465.3020.000

400 bar

2x G1/2"

0,7 kg

50 l/min.

ks

742,20 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 1,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

465.4020.000

400 bar

2xG 3/4"

1,2 kg

80 l/min.

ks

1 706,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

465.5020.000

350 bar

2xG 1"

1,4 kg

100 l/min.

ks

2 199,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0