


Kohout VR kladiva EH* DIN 3486 - Pákový s dorazem a odvětráním, PN 10 Bar (-15/+80°C)

Kód produktu: 32626



32626_{1,2,3}



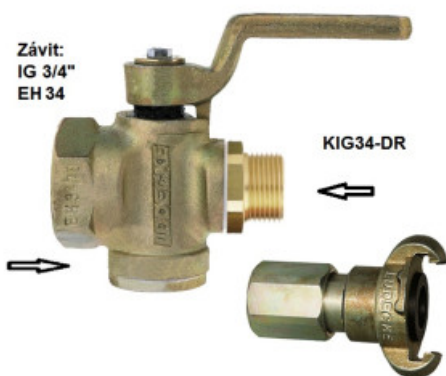

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Material	Medium
PN 10 bar	-15°C – +80°C	Temperguss	Druckluft

Einfachhähne DIN 3486 mit Hebelanschlag und Entlüftung

Gewinde	Klauenabstand	DIN	☞
ISO 228	42 mm	☞ unten	1

Max. Working Pressure	Temperature	Material	Medium
PN 10 bar	-15°C – +80°C	malleable iron	compressed air

Single Valves DIN 3486 with lever stop and exhaust

Threads	Claw Distance	DIN	☞
ISO 228	42 mm	☞ below	1

• Extremely robust valves of malleable iron, zinc plated

Inlet	Outlet	DN
● G 1/2" f	G 3/4" m	15
● G 3/4" f	G 3/4" m	17
● G 1" f	G 3/4" m	17
● G 1/2" f	KIGO 34	15
● G 3/4" f	KIGO 34	17
● G 1" f	KIGO 34	17
● G 1/2" f	KIM 34	15
● G 3/4" f	KIM 34	17
● G 1" f	KIM 34	17
● G 3/4" f	KIG 34-DR	17

• For compressed air in construction, on compressors, hose lines and air tools

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Material	Medium
PN 10 bar	-15°C – +80°C	Temperguss	Druckluft

Einfachhähne DIN 3486 mit Hebelanschlag und Entlüftung

Gewinde	Klauenabstand	DIN	☞
ISO 228	42 mm	☞ unten	1

Eingang	Ausgang	DN
● G 1/2" i	G 3/4" a	15
● G 3/4" i	G 3/4" a	17
● G 1" i	G 3/4" a	17
● G 1/2" i	KIGO 34	15
● G 3/4" i	KIGO 34	17
● G 1" i	KIGO 34	17
● G 1/2" i	KIM 34	15
● G 3/4" i	KIM 34	17
● G 1" i	KIM 34	17
● G 3/4" i	KIG 34-DR	17

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: **-15°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Temperovaná litina/mosaz**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Extrémně robustní kohouty pro průmyslové kompresory a pneumatická kladiva**
- Zkrácená poznámka: **Páka s dorazem**
- Materiál těsnění: **NBR**

Extrémně robustní kohouty z temperované litiny, pozinkované žluté chromátované (bez chromu VI), s mosaznou kuželkou páčkou z temperované litiny, rozteč oušek 42 mm. Pro přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví u kompresorů, hadicových vedení a vzduchového nářadí a kladiva. Samouzavírací, kuželovitá škrťací klapka bude pod tlakem přitlačena k tělu, takže ventil těsní bez jakékoli opotřebení těsnění. Provedení se závitů či bajonetovými spojkami, s NBR těsněním (KIGO) či mosazným (KIM, KAM). Při vypnutí je tlak snížen odvětráním výstupní strany. To umožňuje bezpečné odpojení.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Připoj. závit

Provozní tlak

Koncovky

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

EH12-28

15 mm

G 3/4"

IG 1/2"

10 bar

Bez koncovek

0,66 kg

ks

1 145,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EH34-28

17 mm

G 3/4"
IG 3/4"
10 bar
Bez koncovek
0,61 kg
ks

1 033,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EH10-28
17 mm
G 3/4"
IG 1"
10 bar
Bez koncovek
0,565 kg
ks

1 033,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EHG12-28
15 mm
G 3/4"
IG 1/2"
10 bar
KIGO 34
0,819 kg
ks

1 285,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EHG34-28
17 mm
G 3/4"
IG 3/4"
10 bar
KIGO 34
0,61 kg
ks

1 183,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EHG10-28
17 mm
G 3/4"
IG 1"
10 bar
KIGO 34
0,61 kg
ks

1 183,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EHM12-28
17 mm
G 3/4"
IG 1/2"
10 bar
KIM 34
0,859 kg
ks

1 360,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EHM34-28
17 mm
G 3/4"
IG 3/4"
10 bar
KIM 34
0,808 kg
ks

1 270,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EHM10-28
17 mm
G 3/4"

IG 1"
10 bar
KIM 34
0,759 kg
ks
1 270,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
EHG34-DR-28
17 mm
G 3/4"
IG 3/4"
10 bar
KIG 34-DR
0,943 kg
ks
1 590,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0