


KOMBILOC STEAM IG SS 2826 - Nerezová matice i trn s mosaznými objímkami pro páru

Kód produktu: 32510



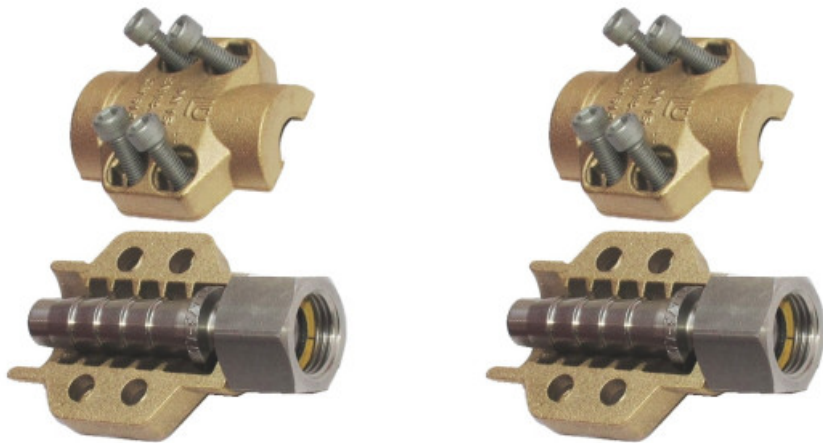

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **+120°C/+210°C**
- Materiál produktu: **Nerez/mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Frenzelit Novatec Speciál**
- Norma výrobku: **DIN EN 14423, ISO 228/DIN 2999, REACH, RoHS**
- Médium: **horká voda, pára**
- Použití produktu: **Koncovky pro tlakovou páru**
- Zkrácená poznámka: **Baleno v sáčcích (samostatně - matice+šrouby, trn, objímky)**

Šroubení s vnitřním závitem je dvojdílné, otočné, převlečná matice s přímým plochým čelem a těsnícím kroužkem Frenzelit Novatec Speciál. Těžké, velmi robustní šroubení s vnitřním závitem z nerez a mosazných hadicových svorek. Pro použití na sytou páru do 210°C, eventuálně horkou vodu +120°C do pracovního tlaku 18 bar. Všechny výrobky "Kombiloc" mají vždy ocelové, pozinkované šrouby a matice pro utažení objímek, jsou součástí výrobku.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Vnitřní závit

Provozní tlak

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

DIK12-13/SS

15 mm

13 x 6

G 1/2"

18 bar

88 mm

0,53 kg

ks

1 422,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DIK34-19/SS

20 mm

19 x 7

G 3/4"

18 bar

92 mm

0,722 kg

ks

1 497,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DIK10-25/SS

25 mm

25 x 7,5

G 1"

18 bar

93 mm

1,006 kg

ks

1 790,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0