
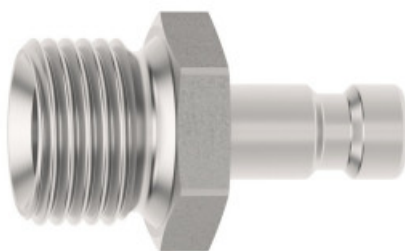
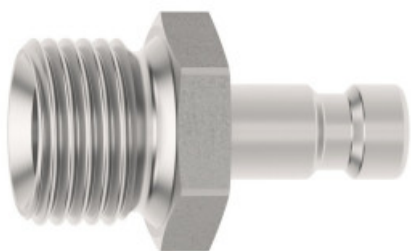


MINI ESMCE MALE AG/ SS - Nerezová vsuvka Dn 2.7 s vnějším závitem, 35 bar

Kód produktu: **32703**

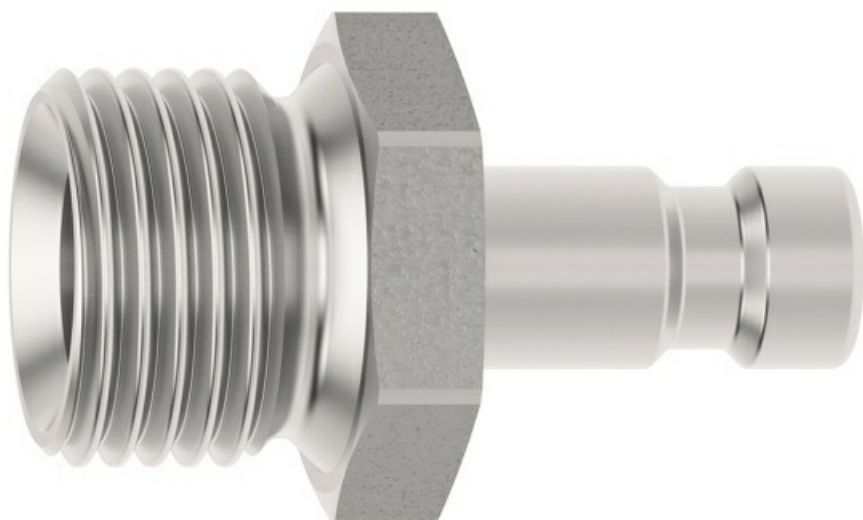

DN 2.7

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-15°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305, 1.4310 a 1.3541**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Maximální průtok: **165 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **Pro kapaliny ve farmaceutické, lékařské, chemické nebo potravinářské oblasti, pro kontrolu kvality, měření a regulační techniky či při zvýšených podmínkách na hygienická pravidla.**
- Vnější barva: **stříbrná**
- Zkrácená poznámka: **PN 35 bar, DN 2,7, vsuvka 5 mm**

Jednoruční rychlospojky s nejmenšími velikostmi DN 2,7 z nerezové oceli 1.4305. Lze použít v různých aplikacích, zejména pro kapalná média ve farmacii, lékařské technice, chemii průmysl, potravinářský průmysl, aplikace čistých prostor, pro sofistikovanou měřicí, řídicí a regulační technologii nebo zvýšené hygienické požadavky. Maximální provozní teplota závisí na příslušném použitém médiu, těsnění FKM (Viton). Nerezová ocel 1.4305: připojovací části, prstýnek, ventilové tělo, ventil. Nerezová ocel 1.4310: pružiny, rozpěrný kroužek.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Délka závitu

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESMCE5NA

2,7 mm

M5x0,8

35 bar

7

5 mm

18 mm

0,003 kg

1-5

ks

136,30 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESMCE18NA

2,7 mm

G 1/8"

35 bar

11

7 mm

20 mm

0,006 kg

1-5

ks

136,30 Kč

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíchín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0