

Příslušenství k hadicím / Naviják na hadici / Nerezové navijáky na hadice


# NAVIJÁK S522/1\* SS OTOČNÝ - Nerezový naviják otočný s hadicí i bez do 20 bar pro vodu a vzduch

Kód produktu: 30950



## SWIVELLING

## OTOČNÉ

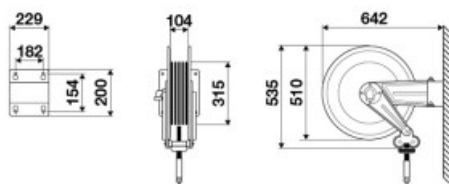

| Article | Hose length | Hose characteristics | ø Hose | Dimensions (mm) | Inlet   | Outlet  |
|---------|-------------|----------------------|--------|-----------------|---------|---------|
| 996.220 | 20m         | black rubber         | 1/2"   | 12,7 x 25       | F 1/2"G | M 1/2"G |
| 996.225 | 25m         | black rubber         | 1/2"   | 12,7 x 25       | F 1/2"G | M 1/2"G |

Air  
Water  
20 bar  
Fittings  
Galvanized steel  
for black rubber hoses

## TYP HADICE

- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 304**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 II 3GD c (T5) T100°C X (zóna 2 a 22)**
- Médium: **Horká voda a vzduch 20 bar**
- Vlastnosti: **Série 530**
- Použití produktu: **Nerezový naviják pro vodu a vzduch do 20 bar pro ATEX prostředí pro zemědělský průmysl**
- Zkrácená poznámka: **Naviják pro zemědělství, čištění, stavební průmysl, dopravní, chemický, výrobní...**

Naviják, jehož součástí je otočný podstavec je odlišen od pevných navijáků tím, že se natáčí směrem tažení hadice o úhly +/- 55°. Stejně jako u pevných navijáků má radiálně otočné rameno umožňující natáčení směru hadice nahoru i dolů. Tím je dokonalý v navíjení hadice ve všech směrech. Oplach hrubé špíny tlakovou vodou 20 bar např. v zemědělství nebo v průmyslu všeobecně. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se! Také tento naviják má navijecí automatickou stopku na každých 60 cm, proti samovolnému navíjení hadice. 8522.100-20B-SS-G1/2 - Otočný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.530, pro vzduch-voda, do 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 8522.101-20B-SS-G1/2 - Otočný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.530, pro vzduch-voda, do 20 bar, s černou gumovou hadicí 20 m, ø 1/2". 8522.102-20B-SS-G1/2 - Otočný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.530, pro vzduch-voda, do 20 bar, s černou gumovou hadicí 25 m, ø 1/2".

## Varianty zboží

Objednací kód

Osazeno hadicí

Určeno na hadici [mm]

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

8522.100-20B-SS-G1/2

bez hadice

1/2" bez hadice (max. 25 m)

G 1/2"

G 1/2"

20 bar

19 kg

ks

**22 733,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8522.101-20B-SS-G1/2

20 m černá had. 1/2"

1/2"

G 1/2"

G 1/2"

20 bar

35 kg

ks

**29 900,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8522.102-20B-SS-G1/2

25 m černá had. 1/2"

1/2"  
G 1/2"  
G 1/2"  
20 bar  
42 kg  
ks  
**31 640,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0