

NAVIJÁK S530/30H2 FE - Ocelový naviják pro horkou vodu do 200 bar

Kód produktu: 32190




Atex 94/9

- II 3GD c X (solo per le Serie 300-350-4430 ABS)
- IIB 2GD c T4 T135°C X

SETTORI E UTILIZZI



CELKOVÉ ROZMĚRY (mm)

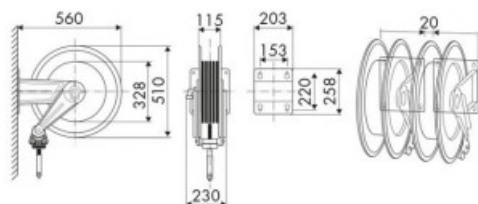

Kapacita 3/8"	Kapacita 1/2"	Kapacita 5/8"
25 m	25 m	22 m

- Výrobce: [ECODORA](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)**
- Médium: **Horká voda, +130°C**
- Vlastnosti: **Série 530**
- Použití produktu: **Naviják bez hadice na horkou vodu do 200 bar**
- Zkrácená poznámka: **Šířka bubnu navijáků je 115 mm. Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl**

Naviják určený pro výsuv hadice, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se. Naviják je určený pro 3/8" hadici do délky 25 metrů. 530.30-200B-FEG-3/8 - Pevný naviják bez hadice série S.530, pro horkou vodu, do 200 bar, bez hadice. Vstup G 3/8"(f) - výstup G 1/2" (f).

Varianty zboží

Objednací kód
 Určeno na hadici [mm]
 Osazeno hadicí
 Vnitřní závit
 Vnější závit
 Provozní tlak
 Hmotnost
 Mj
 Vaše cena bez DPH
 Sklad
 530.30-200B-FEG-3/8
 3/8"
 bez hadice
 G 3/8"
 G 1/2"
 200 bar
 18 kg
 ks

13 040,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0