


NAVIJÁK S534H2/30 SS - Nerezový naviják pevný bez hadice pro horkou vodu a vzduch do 200 Bar

Kód produktu: 35342



Celkové rozměry (mm)

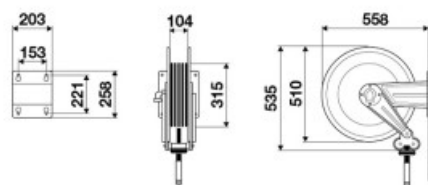



**Ukázka navijáku s hadicí
v potravinářském
průmyslu**

- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 304**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)**
- Médium: **Horká voda, čištění pro automobily, voda, ADBLUE..**
- Vlastnosti: **Série 530**
- Použití produktu: **Naviják s hadicí do 200 bar pro ATEX prostředí pro zemědělský, chemický, čištění wapp**
- Zkrácená poznámka: **Šíře vnitřního bubnu je 104 mm.**

V případě, že naviják má hadici, má zařízení, které každých 60 cm zapne automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). 8534.300-200B-SSG3/8 - Pevný naviják z nerezové oceli AISI 304, série S.530, pro horkou vodu, do 200 bar, bez hadice. Vstup G 3/8" (f), výstup G 1/2" (f).

Varianty zboží

Objednací kód

Osazeno hadicí

Určeno na hadici [mm]

Rozměr nebo typ závitů

Provozní tlak

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

8534.300-200B-SSG3/8

bez hadice

1/2"-3/4

G 3/8"

200 bar

22 kg

ks

27 166,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0