


Příslušenství k hadicím / Naviják na hadici / Ocelové navijáky na hadice

NAVIJÁK S540/4*G FE - Lakovaný naviják pro oleje a nemrznoucí směsi do 150 bar

Kód produktu: 30608



Celkové rozměry (mm)

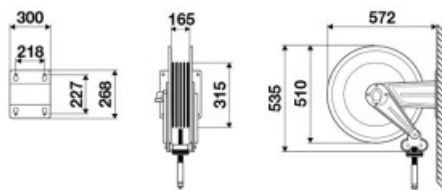

	Oil and similar	8540.400	150 bar Oil and similar, without hose. Inlet-outlet G 1" (f)
		8540.405	150 bar Oil and similar, without hose. Inlet-outlet G 1/2" (f)
		8540.406	150 bar Oil and similar, black rubber hose 30 m, ø 1/2"
		8540.411	100 bar Oil and similar, black rubber hose 15 m, - ø 3/4"
		8540.412	100 bar Oil and similar, black rubber hose 20 m, - ø 3/4"
		8540.413	50 bar Oil and similar, black rubber hose 15 m, ø 1"
		8540.414	50 bar Oil and similar, black rubber hose 10 m, ø 1"

- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Polyuretan**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)**
- Médium: **Oleje, nemrznoucí směsi a podobné do 150 bar**
- Vlastnosti: **Série 540**
- Použití produktu: **Pevný naviják na olej nemrznoucí směs a podobné, do 150 bar**
- Zkrácená poznámka: **Šířka bubnu navijáků je 165 mm. Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl**

Tento lakovaný, pevný naviják je vždy vybaven ocelovým otočným čepem (pro časté převíjení velkých délek hadice tam a zpět). Naviják má vždy výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se! Naviják je dodáván v kartonu, jehož součástí jsou hadice, držák na zeď i návod na montáž. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 1 a 21). Oblast zóny ATEX 1 je klasifikována jako místo, ve kterém se při normálním provozu příležitostně vyskytne výbušná atmosféra sestávající ze směsi se vzduchem nebo hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy. ATEX 21 je klasifikována jako místo, kde se za normálního provozu příležitostně může vyskytnout výbušná atmosféra sestávající ze směsi se vzduchem nebo hořlavými látkami ve formě prášku nebo prachu. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8540.405-150B-FEG1/2 - Pevný naviják bez hadice, série S.540, na olej a nemrznoucí směs a podobné, do 150 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 8540.406-150B-FEG1/2 - Pevný naviják s hadicí, série S.540, na olej a nemrznoucí směs a podobné, do 150 bar, s černou gumovou hadicí 30 m, ø 1/2".

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Osazeno hadicí

Vnitřní závit

Provozní tlak

Vstup (otvor)

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

8540.405-150B-FEG1/2

3/8" - 1/2"

bez hadice

1/2"

150 bar

1/2" mm

25 kg

ks

13 764,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8540.406-150B-FEG1/2

1/2"

30 m

1/2"

150 bar

1/2" mm

42 kg

ks

24 047,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0