

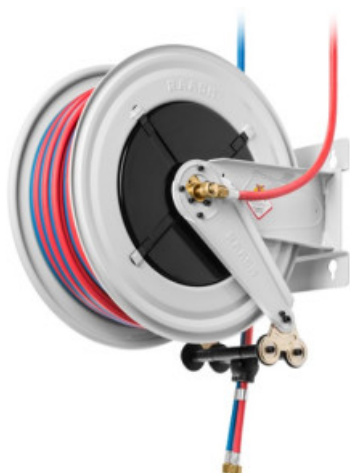


# NAVIJÁK S540K/70\* - Ocelový naviják pro Kyslík a Acetylen do 20 Bar

Kód produktu: 32099

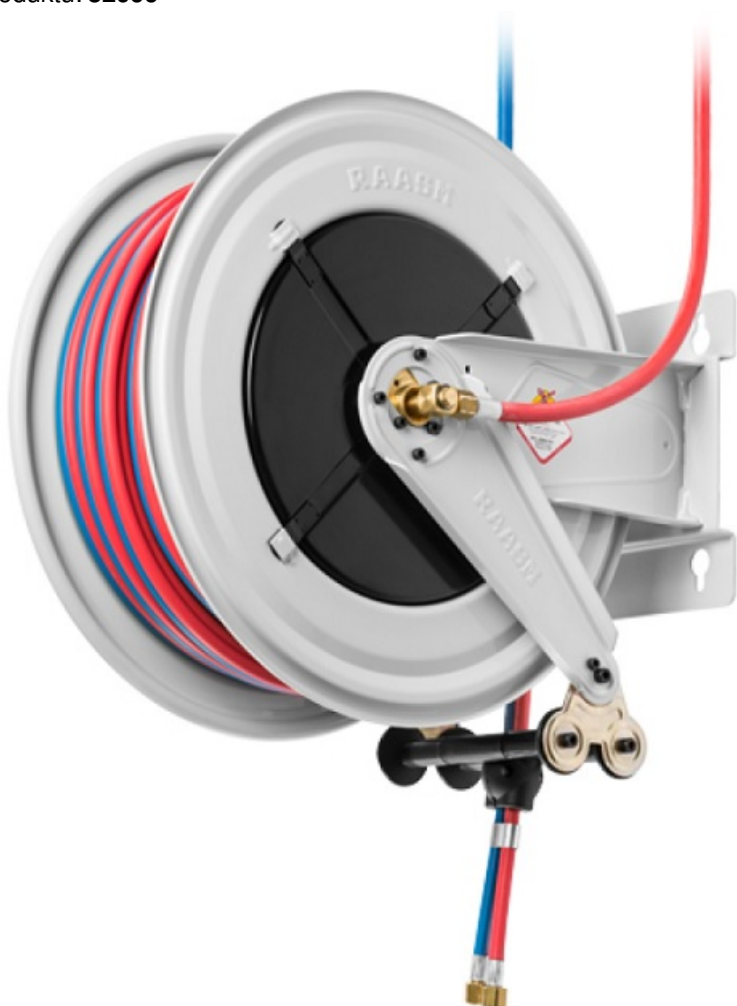

Celkové rozměry (mm)

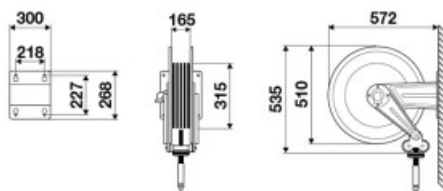

| S. 540   |                               |        |        |
|----------|-------------------------------|--------|--------|
| 8540.700 | without hose                  | M3/8"G | M3/8"G |
| 8540.701 | 25m - 2x1/4" - 2x6 (973.925)  | F3/8"G | F3/8"G |
| 8540.702 | 30m - 2x1/4" - 2x6 (973.930)  | F3/8"G | F3/8"G |
| 8540.704 | 25m - 2x5/16" - 2x8 (974.925) | F3/8"G | F3/8"G |
| 8540.705 | 30m - 2x5/16" - 2x8 (974.930) | F3/8"G | F3/8"G |
| 8540.707 | 20m - 2x3/8" - 2x9 (975.920)  | F3/8"G | F3/8"G |
| 8540.709 | 27m - 2x3/8" - 2x9 (975.927)  | F3/8"G | F3/8"G |

- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 II 3GD c (T5) T100°C X (zóna 2 a 22)**
- Médium: **Kyslík a acetylén při svařování**
- Vlastnosti: **Série 540**
- Použití produktu: **Naviják pro svárecí hadice twin - kyslík a acetylén (hadice do +70°C)**
- Zkrácená poznámka: **Spojené hadice na dopravu kyslíku a acetylénu při svařování a dalších plynů, kromě (LPG, CNG a MPS).**

Naviják má výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrucuje se. Naviják např. pro stavební průmysl, konstrukci silnic, dopravní a výrobní průmysl, těžební průmysl atd. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8540.700-20B-FEAG3/8 - Pevný naviják bez hadice, Série S.540, pro svařování do 20 bar, bez hadice. Uspořádání pro dvojitý vstup-výstup. Vstup a výstup G 3/8"(m). 8540.701-20B-FE-G3/8 - Pevný naviják s hadicí, Série S.540, pro svařování do 20 bar, dvojitá gumová hadice SBR/EPDM 25 m, ø 2x 1/4". 8540.702-20B-FE-G3/8 - Pevný naviják s hadicí, Série S.540, pro svařování do 20 bar, dvojitá gumová hadice SBR/EPDM 30 m, ø 2x 1/4". 8540.705-20B-FE-G3/8 - Pevný naviják s hadicí, Série S.540, pro svařování do 20 bar, dvojitá gumová hadice SBR/EPDM 30 m, ø 2x 5/16".

## Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Osazeno hadicí

Provozní tlak

Hmotnost

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

8540.700-20B-FEAG3/8

3/8"

bez hadice

20 bar

24 kg

3/8"

ks

**18 191,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

8540.701-20B-FE-G3/8

2x 6 mm

25 m

20 bar

32 kg

1/4"

ks

**24 417,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

8540.702-20B-FE-G3/8

2x 6 mm

30 m

20 bar

40 kg

1/4"

ks

**27 470,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

8540.705-20B-FE-G3/8

2x 8 mm

30 m

20 bar

46 kg

5/16"

ks

**28 126,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**