


Příslušenství k hadicím / Naviják na hadici / Nerezové navijáky na hadice

NAVIJÁK S542 / SS - Nerezový naviják pevný s hadicí i bez pro vodu a vzduch 20 bar

Kód produktu: 30911



Overall dimensions

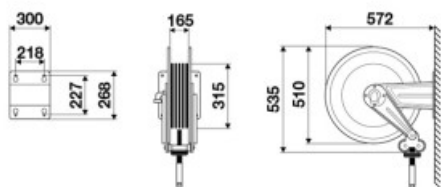

Air
Water
20 bar
Fittings
Subvented stand
for most rubber hoses

TYP HADICE

Article	Hose length	Hose characteristics	o Hose	Dimensions (mm)	Inlet	Outlet
995.210	10m	black rubber	3/8"	9,5 x 17	M 3/8"	M 3/8"
995.211	12m	black rubber	3/8"	9,5 x 18	M 3/8"	M 3/8"
995.212	12m	black rubber	3/8"	9,5 x 18	F 3/8"	M 3/8"
995.217	18m	black rubber	3/8"	9,5 x 18	M 3/8"	M 3/8"
995.218	18m	black rubber	3/8"	9,5 x 18	F 3/8"	M 3/8"
996.210	10m	black rubber	1/2"	12,7 x 20	F 1/2"	M 1/2"
996.215	15m	black rubber	1/2"	12,7 x 20	F 1/2"	M 1/2"
996.220	20m	black rubber	1/2"	12,7 x 20	F 1/2"	M 1/2"
996.225	25m	black rubber	1/2"	12,7 x 20	F 1/2"	M 1/2"
996.230	30m	black rubber	1/2"	12,7 x 20	F 1/2"	M 1/2"
997.215	15m	black rubber	3/4"	19 x 26,5	F 3/4"	M 3/4"
997.220	20m	black rubber	3/4"	19 x 26,5	F 3/4"	M 3/4"
997.230	30m	black rubber	3/4"	19 x 26,5	F 3/4"	M 3/4"
997.240	40m	black rubber	3/4"	19 x 26,5	F 3/4"	M 3/4"
998.215	15m	black rubber	1"	26,4 x 32,6	F 1"	M 1"

- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 304**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Maximální průtok: **120 l/min (voda) a 3000 l/min (vzduch)**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)**
- Médium: **Voda, vzduch do 20 bar**
- Vlastnosti: **Série 540**
- Použití produktu: **Naviják do 20 bar pro ATEX prostředí pro zemědělský, chemický, čištění v potravinářství...**
- Zkrácená poznámka: **Naviják pro zemědělství, čištění, stavební průmysl, dopravní, chemický, výrobní...**

Naviják série 540 je osazen dvěma vnitřními coulými závit (vstup i výstup) Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8542.100-20B-SS-G1 - Pevný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.540, pro vzduch-voda, do 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1"(f). 8542.101-20B-SS-G1 - Pevný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.540, pro vzduch-voda, do 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m - 3/4". 8542.102-20B-SS-G1 - Pevný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.540, pro vzduch-voda, do 20 bar, s černou gumovou hadicí 20 m - 3/4". 8542.103-20B-SS-G1 - Pevný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.540, pro vzduch-voda, do 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m - 1". 8542.105-20B-SS-G1/2 - Pevný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.540, pro vzduch-voda, do 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 8542.106-20B-SS-G1/2 - Pevný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.540, pro vzduch-voda, do 20 bar, s černou gumovou hadicí 30 m - 1/2".

Varianty zboží

Objednávací kód
Osazeno hadicí
Určeno na hadici [mm]
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

8542.100-20B-SS-G1

bez hadice

1"

G 1"

G 1"

20 bar

24 kg

ks

26 811,00 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

8542.101-20B-SS-G1

15 m černá had. 3/4"

3/4"

G 1"

G 3/4"

20 bar

40 kg

ks

35 809,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

8542.102-20B-SS-G1

20 m černá had. 3/4"
3/4"
G 1"
G 3/4"
20 bar
40 kg
ks

38 009,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8542.103-20B-SS-G1
15 m černá had. 1"

1"
G 1"
G 1"
20 bar
40 kg
ks

38 937,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8542.105-20B-SS-G1/2
bez hadice

1/2"
G 1/2"
G 1/2"
20 bar
24 kg
ks

25 133,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8542.106-20B-SS-G1/2
30 m černá had. 1/2"

1/2"
G 1/2"
G 1/2"
20 bar
24 kg
ks

34 716,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0