


NAVIJÁK S562 SS - Nerezový naviják pevný s hadicí i bez pro vodu a vzduch 20 Bar

Kód produktu: 30646





Celkové rozměry (mm)

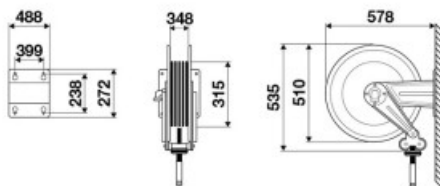

Article	Hose length	Hose characteristics	o Hose	Dimensions (mm)	Inlet	Outlet
997.230	30m	black rubber	3/4"	19 x 26,5	F 3/4"G	M 3/4"G
997.240	40m	black rubber	3/4"	19 x 26,5	F 3/4"G	M 3/4"G
996.215	15m	black rubber	1"	25,4 x 32,5	F 1"G	M 1"G
996.220	20m	black rubber	1"	25,4 x 32,5	F 1"G	M 1"G
996.230	30m	black rubber	1"	25,4 x 32,5	F 1"G	M 1"G

Air
Water
20 bar
Fittings
Galvanized steel
for black rubber hoses

TYP HADICE



- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 304**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 II 3GD c (T5) T100°C X (zóna 2 a 22)**
- Médium: **Voda, Horká voda a vzduch do 20 bar**
- Vlastnosti: **Série 560**
- Použití produktu: **Největší naviják pro vodu a vzduch do 20 bar pro ATEX prostředí pro zemědělský, chemický, čištění...**
- Zkrácená poznámka: **Šíře vnitřního bubnu je 348 mm.**

Naviják má výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se! Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8562.100-20B-SS-G1 - Pevný naviják bez hadice, nerezová ocel AISI 304, série S.560, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1"(f). 8562.101-20B-SS-G1 - Pevný naviják s hadicí, nerezová ocel AISI 304, série S.560, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 30 m, ø 3/4". 8562.104-20B-SS-G1 - Pevný naviják s hadicí, nerezová ocel AISI 304, série S.560, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 20 m, ø 1". 8562.105-20B-SS-G1 - Pevný naviják s hadicí, nerezová ocel AISI 304, série S.560, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 30 m, ø 1". 8562.106-20B-SS-G1/2 - Pevný naviják bez hadice, nerezová ocel AISI 304, série S.560, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f).

Varianty zboží

Objednací kód
Osazeno hadicí
Určeno na hadici [mm]
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
8562.100-20B-SS-G1
bez hadice
G 1"
G 1"
G 1"
20 bar
36 kg

ks

46 127,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8562.101-20B-SS-G1

30 m černá had. 3/4"

3/4"

G 3/4"

G 3/4"

20 bar

60 kg

ks

64 348,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8562.104-20B-SS-G1

20 m černá had. 1"

1"

G 1"

G 1"

20 bar

65 kg

ks

62 483,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8562.105-20B-SS-G1

30 m černá had. 1"

1"

G 1"

G 1"

20 bar

66 kg

ks

67 264,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8562.106-20B-SS-G1/2

bez hadice

G 1/2"

G 1/2"

20 bar

36 kg

ks

46 724,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0