


NEOPREN 65 ST - Pryž 65°Sh odolná povětrnostním vlivům, šíře 1400mm (-30/+90°C) výprodej

Kód produktu: **20042**

Výprodej

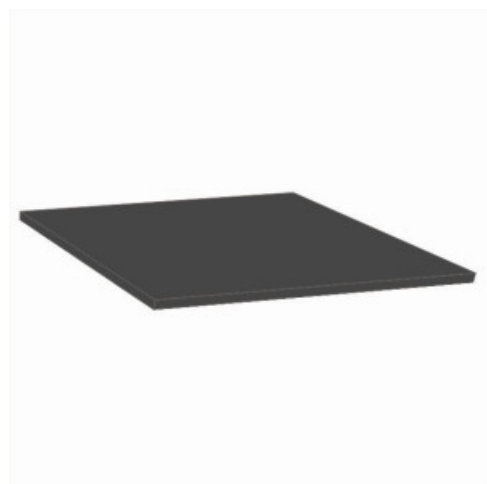

- Pracovní teplota: **-30°C až +90°C**
- Materiál produktu: **CR - neoprén**
- Materiál vnitřní: **CR**
- Tvrdost: **65° Shore A (+/-5°)**
- Pevnost: **80 kg/cm² (8 MPa)**
- Tažnost: **250%**
- Měrná hmotnost: **1,40 g/cm³**
- Použití produktu: **Pryže odolné stárnutí**
- Vnější barva: **černá**

Pryž 65°Sh odolná povětrnostním podmínkám 1400mm. Polychloprenový kaučuk (Neopren) se používá tam, kde jsou požadavky na odolnost proti povětrnosti, ozonu, ohni a na dobrou adhezi. Dobře odolává rozpouštědlům a středně olejům. Nabízené služby: Strojní

řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód
Tloušťka
Počet vložek
Šířka
Celková délka
Balení [m2]
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

005/140-J0065-185
5 mm
0
1400 mm
10.000 mm
14
14
7,25 kg
m2
551,00 Kč
Lanškroun: **1,2**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

005/140-J1065-182
5 mm
1
1400 mm
10.000 mm
14
14
7,25 kg
m2
662,00 Kč
Lanškroun: **23,3**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

006/140-J0065-185
6 mm
0
1400 mm
10.000 mm
14
14
8,5 kg
m2
1 452,00 Kč
Lanškroun: **58,3**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**