



NIPL IG FLAT OT - Připojení manometru bez objímky

Kód produktu: 62071
Tip

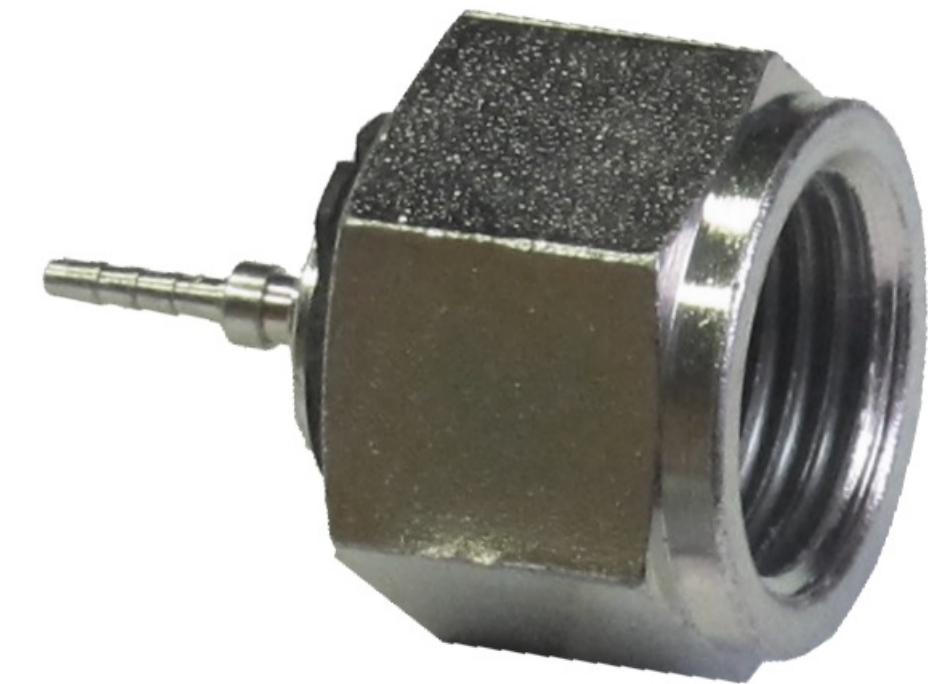


62071

Raccordo connessione avvitabile per manometro
Gauges threaded fitting

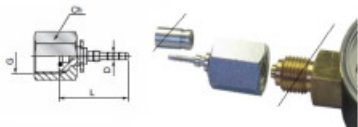


*Disponibili in INOX / Available in Stainless steel					
Tubo / Hose	G	L	Ch	D	Codice/Ref.
RD2	G 1/4"	26	19	2.0	36140000
	G 3/8	24	22	2.0	36380000
	G 1/2"	33.5	27	2.0	36120000
	M12X1.5	26	14	2.0	36M2000
	M14X1.5	26	19	2.0	36M4000
RD3	M20X1.5	33.5	24	2.0	36M20R00
	G 1/4	30	19	3.0	36140R03
	G 1/2	37.5	27	3.0	36120R03
	M20X1.5	37.5	24	3.0	36M20R03
RD4	G 1/4	36.5	19	4.0	36140R04
	G 1/2	37.3	27	4.0	36120R04
	M20X1.5	37.3	24	4.0	36M20R04

FEMMINA GIREVOLE SEDE PIANA CON O' RING PER MANOMETRO
SWIVEL FEMALE FLAT FACE FOR PRESSURE GAUGE



Codice / Part nr	Dimensioni / dimensions				
	F	CH	L	d	D.I.
HTSP114CH	G1/4	17	15.0	2.2	5.2
HTSP112CH	G1/2	24	16.0	2.2	5.2

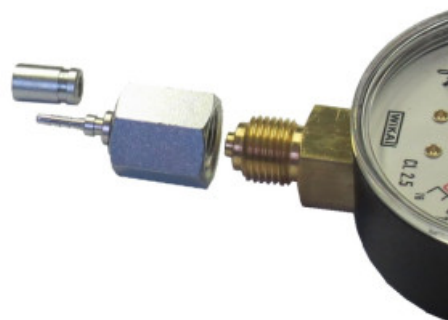

- Pracovní teplota: **-25°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**
- Materiál těsnění: **NBR-okroužek**
- Médium: **Oleje, kapaliny a plyny**
- Norma výrobku: **ISO 228**
- Použití produktu: **Hydraulické šroubení pro vysokotlaký přípoj k manometru**

Použití: pro manometry s připojením se závity BSPP nebo Metrickým. Měření tlaků: vzduchu, vody, oleje a neagresivních látek.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnitřní závit

Provozní tlak

Šestihran

Velikost [modul]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

36140000

2,2

G 1/4"

630 bar

17

RD2

ks

110,00 Kč

Lanškroun: **14,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **8,0**

36120000

2,2

G 1/2"

630 bar

27

RD2

ks

193,00 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

36M2OR00

2,2

M20x1,5

630 bar

27

RD2

ks

168,70 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**