


ORIGINÁL MODY ** - Profilované těsnění DIN 3238

Kód produktu: 32114

SGOR-N -40°C - +95°C

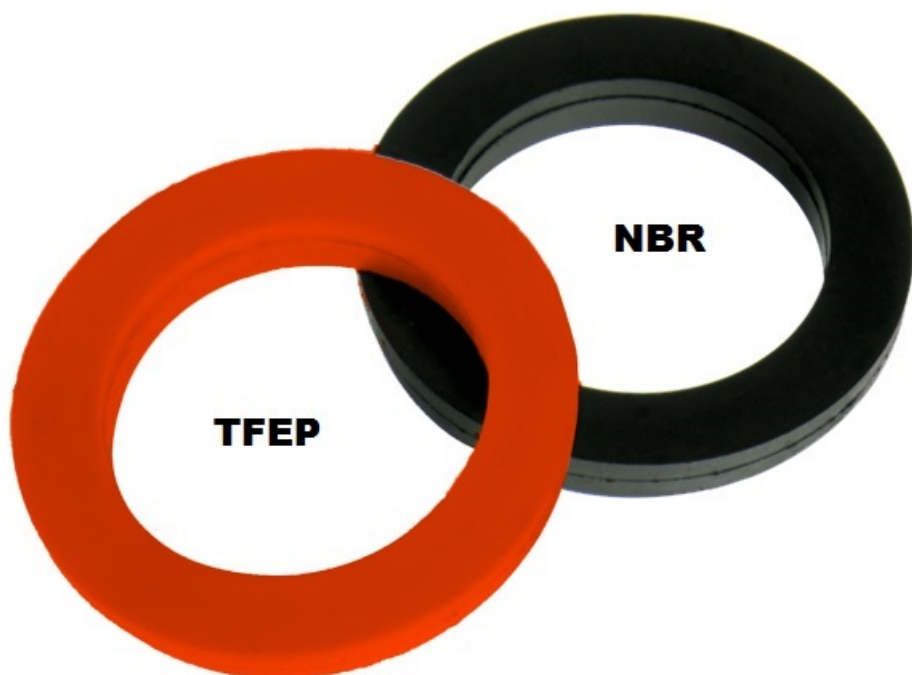

SDOR- N -40°C - + 200°C



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C (200°C TFEP)
- Materiál produktu: NBR / TFEP
- Norma výrobku: ISO 228 / DIN 3238, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch / pára
- Vlastnosti: SGOR-N (NBR, olej - 75° Shore A, -40°/+95°C, černý, stlačený vzduch); SDOR-N (TFEP, pára - 65° Shore A, -40°/+200°C, červený, pára)
- Použití produktu: Těsnění spojek MODY Ludecke

S gumovým kroužkem odolným proti oleji, na vyžádání s pryžovým kroužkem odolným proti páře z TFEP (do +200°C).

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr

Vnější rozměr
Provozní tlak
Typ
Materiál
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

SGOR-N
21 mm
30 mm
16 bar
Olej
NBR
0,004 kg
50
ks

14,00 Kč
Lanškroun: **40,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SDOR-N
21 mm
30 mm
16 bar
pára
TFEP
0,004 kg
50
ks

97,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**