

PARO GAMBIT (typ 246) - Těsnící deska 1500x1500 (-40°/350°C), 10 MPa

Kód produktu: 20259

Tip

20259



20259




20259



Gasket sheet Gambit **PARO-GAMBIT**

Designation according to DIN 28091-2: FA-CM1-O

Peak temperature	°C	450
Temperature under continuous operation	°C	350
Temperature under continuous operation with steam	°C	350
Pressure	MPa	10

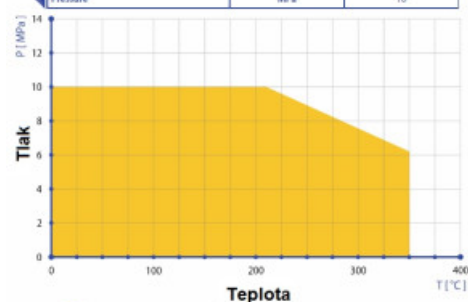

- Pracovní teplota: **-40°/+350°C**, krátkodobě až **+450°C**
- Materiál produktu: **Uhlíková a Aramidová vlákna pojená NBR**
- Tažnost: **Stlačitelnost 11% ASTM F36**
- Pevnost: **100 kg/cm² (10 MPa)**
- Norma výrobku: **DIN 28091-2: FA-CM1-O**
- Měrná hmotnost: **1,9 g/cm³ DIN 28090-2**
- Vlastnosti: **Elastické zotavení (min.) = 55% dle ASTM F36**
- Použití produktu: **Těsnící deska pro páru a teplotu +350°C**
- Zkrácená poznámka: **Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.**

Těsnící deska s vysokými parametry obsahující speciální kombinaci uhlíkových a minerálních vláken. Formát desek: 1500 x 1500 mm (na poptávku 1500 x 3000 mm), tolerance +10%. Nasákavost vůči oleji IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 12%.

Přírubové zkoušky dle DIN 52913 : Ustrnutí v tlaku 50MPa/16h./300°C = 32 MPa, Ustrnutí v tlaku 50MPa/16h./175°C = 35 MPa.
Další tloušťky: 0,5 a 6,0 mm na poptávku. Chemická excelentní odolnost: Alkohol, Ethyl, Amoniak, Benzen, benzíny (i kerosen), Ethan, Freon 11 a 12, silikonové, hydraulické a fosfát-esterové oleje, kyselina mravenčí, otová, sírová 20%, vzduch, voda, mořská voda, Ethyl glykoly, hydroxid amonný a draselný, manganistan draselný.

Varianty zboží

Objednací kód
Tloušťka
Šířka
Celková délka
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

001/350-G0100-694

1 mm
1500 mm
1 500 mm
100 bar
4,3 kg
1
ks

4 118,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

1,5/350-G0100-694

1,5 mm
1500 mm
1 500 mm
100 bar
6,45 kg
1
ks

6 131,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

002/350-G0100-694

2 mm
1500 mm
1 500 mm
100 bar
8,55 kg
1
ks

8 123,00 Kč

Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

003/350-G0100-694

3 mm
1500 mm
1 500 mm
100 bar
12,9 kg
1
ks

12 158,00 Kč

Lanškroun: 0,3Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

004/350-G0100-694

4 mm
1500 mm
1 500 mm
100 bar
17,2 kg
1
ks

16 184,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

005/350-G0100-694

5 mm
1500 mm
1 500 mm

100 bar
21,5 kg
1
ks

20 279,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0