



RECYKL GF 730 - Recyklovaná protiskluzová pryž, šíře 1050 mm, 750 Kg/m³

Kód produktu: 20165

Tip

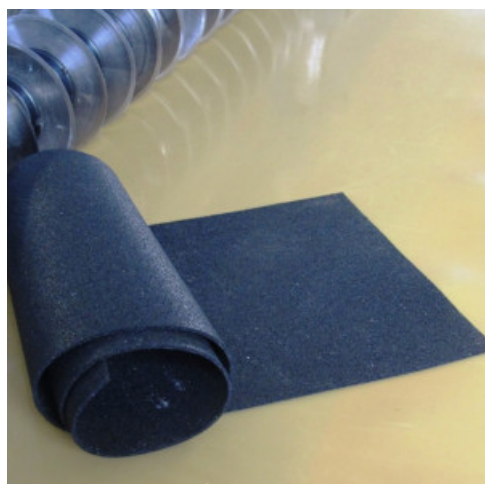

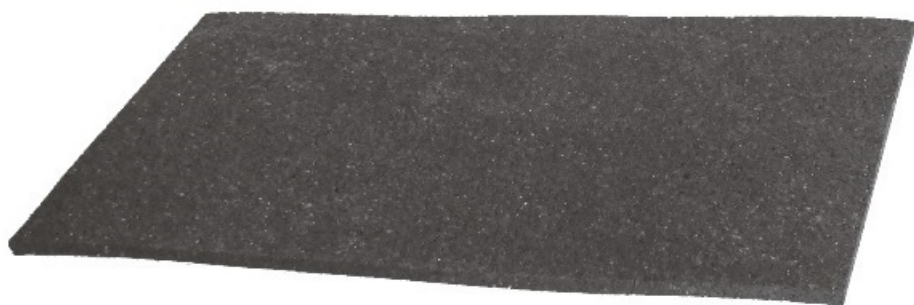

- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C, krátkodobě +110°C**
- Materiál produktu: **Recyklovaná pryž pojená polyuretanem SBR/NBR**
- Tvrdost: **55° Shore B**
- Pevnost: **0,6 N/mm² (MPa) dle DIN EN ISO 1798**
- Norma výrobku: **Třída hořlavosti Efl, E (v souladu s ČSN EN 13501-1:2003), RoHS**
- Měrná hmotnost: **750 Kg/m³**
- Vlastnosti: **Odolnost proti slabým kyselinám a zásadám podmíněčná odolnost proti olejům**
- Použití produktu: **Dilatační pásy nebo jako podkladní pryž**
- Vnější barva: **černá (šedá)**

Maximální a také výrobní délka role pryže je 20 metrů (21 m²). Recyklovaná protiskluzová pryž šíře 1050 mm. Pryžový podkladní pás pro lité PU podlahy. Protihluková a antivibrační izolace. Měrná hmotnost cca. 750 kg/m³ (ČSN EN ISO 845), modul pružnosti 9,60 MPa, protiskluzový koeficient 0,6 μ (GS-V-28). Odolnost proti slabým kyselinám a zásadám podmíněčná odolnost proti olejům. Stanovení tepelné vodivosti $\lambda_z = 0.14$ W/m K (DIN 52612). Cena pryže je za 1 m². Balení je pouze informativní, je možné odebrat jakékoliv množství. Při objednání do poznámky napište požadovaný rozměr. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód
Tloušťka
Šířka
Celková délka
Hmotnost
Balení [m²]
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
003/105-S0063-181
3 mm
1050 mm
20 000 mm
2,4 kg
21
21
m²
187,70 Kč

Lanškroun: **285,8**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **3,2**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**