




REDUKCE RD/G DVOJNIPL OCEL - Dvojnipl těsněný na tupo, PN 25 Bar (-40°/+95°C)

Kód produktu: 32801



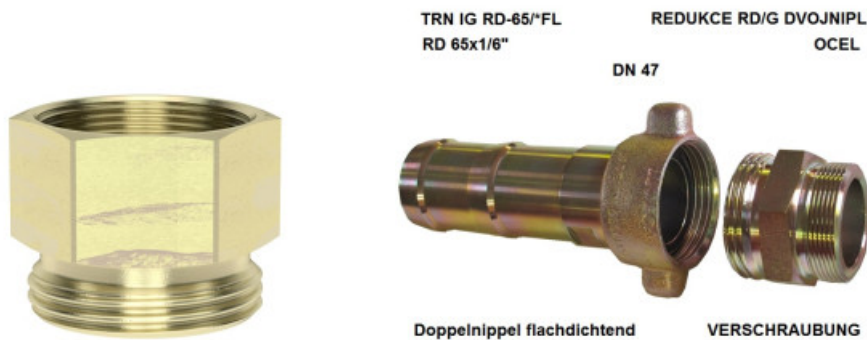

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +95°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná ocel**
- Materiál vnitřní: **Niklovaná ocel**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny**
- Norma výrobku: **Závity ISO 228/ DIN 405, REACH, RoHS**

Vsuvky z pozinkované oceli a žlutě pasivované (bez chromu VI). Vhodný pro kompletní sady šroubů ploché těsnění. Pro spojení se strojem pro přívod stlačeného vzduchu, v těžbě a hornictví.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Vnější závit
Připoj. závit
Provozní tlak
Šestihran
Kóta B
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
N6554A

--
Rd 65x1/6"
AG 1.1/4"
25 bar
65
58
0,665 kg
1
ks

1 188,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
N6515A

--
Rd 65x1/6"
AG 1.1/2"
25 bar
65
58
0,675 kg
1
ks

1 188,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
N6520A

--
Rd 65x1/6"
AG 2"
25 bar

65
58
0,68 kg
1
ks
1 198,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
N6575A

--
Rd 65x1/6"
RD 75x1/6"
25 bar
75
77
1,192 kg
1
ks

1 358,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
N6520I

G 2"
Rd 65x1/6"

--
25 bar
65
55
0,65 kg
1
ks

1 206,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 1,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0