


ESDF TL - Rychlospojka DN 9 MS 58, standardní nátrubek, čep 13,5 mm

Kód produktu: 32310



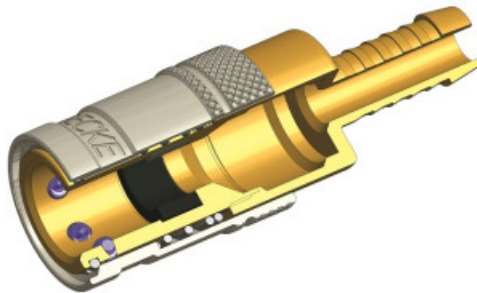

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **DN 9, čep vsuvky 13,5 mm, 15 bar**
- Použití produktu: **Rychlospojka obouruční pro plastikářský průmysl a všeobecné použití**
- Zkrácená poznámka: **Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"**

Rychlospojky s plochým těsněním a s dvouručním provozem s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené. Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem. Připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil: mosaz MS 58 / materiál 2.0401. Pružiny, rozpěrný kroužek: nerezová ocel, těsnění: FKM (Viton). Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8".

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

JS

Ventil

Průměr

Kóta B

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESDF13TL

9 mm

13

15 bar

9 mm

NE

22 mm

61,5

0,081 kg

ks

278,00 Kč

Lanškroun: **84,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESDF9TLAB

9 mm

9

15 bar

7 mm

ANO

22 mm

61,5

0,07 kg

ks

373,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESDF13TLAB

9 mm
13
15 bar
9 mm
ANO
22 mm
61,5
0,081 kg
ks
347,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0