RYCHLOSPOJKA ESO TRN - ARO Industry DN 5,5 s hadicový trnem, čep 11 mm

Kód produktu: **59307**

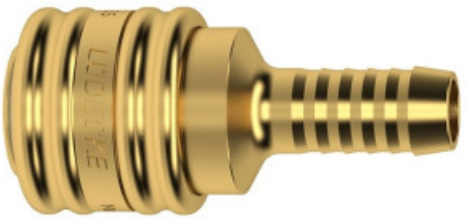

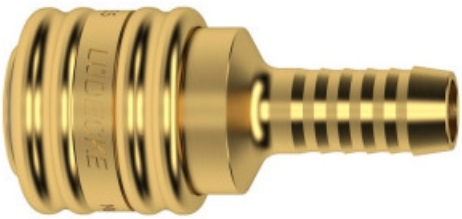

- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **775 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar, DN 5,5 - čep 11 mm**
- Použití produktu: **Vzduchové rozvody kompatibilní s ARO 210, ORION 44510, Rectus 22 NW 5,5**

Rychlospojky ESO Dn 5,5 jsou určeny pro Benelux a Švýcarsko. Závity jsou klasické G závity ISO 228, čepy vsuvek mají průměr 11 mm, profil podle ARO 210, ORION 44510. Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu, řemeslné výrobě, hobby atd. Uzavřené pouzdro chrání spojky před nečistotami. Speciální kontura trnu pro lepší nasazení hadice a snadnější montáž. Materiál: připojovací

části, zabezpečovací prstenec, ventilové těleso, ventil z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek z nerezového oceli 1.4310 a 1.4305. Těsnění perbunan.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Celková délka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESO6T
5,5 mm
6
35 bar
57 mm
0,077 kg
ks
126,00 Kč
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

ESO8T
5,5 mm
8
35 bar
57 mm
0,08 kg
ks
126,00 Kč
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

ESO9T
5,5 mm
9
35 bar
57 mm
0,082 kg
ks
126,00 Kč
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

ESO10T
5,5 mm
10
35 bar
57 mm
0,085 kg
ks
126,00 Kč
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**