



RYCHLOSPOJKA 1" DDC 56mm/PŘÍRUBA - Bezúkapová spojka s přírubovým připojením až PN 40 Bar, EN 1092-1

Kód produktu: 33105

33105

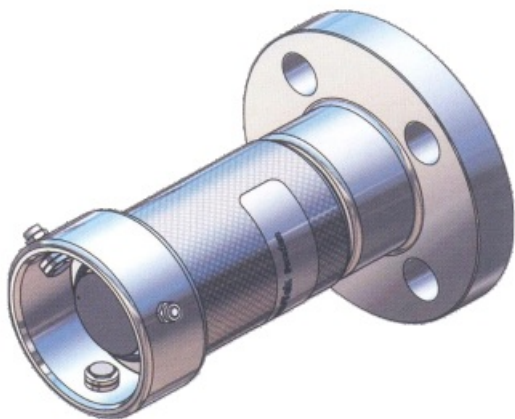

33105



- Výrobce: [Mann Tek](#)
- Pracovní teplota: **-54°C až +250°C**
- Bezpečnost: **5 : 1**
- Materiál těsnění: **O-kroužek = těsnění uvnitř Viton. Jiné na základě požadavku.**
- Norma výrobku: **DDC systém: NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex) Příruby: EN 1092-1, ANSI B 16,5**
- Médium: **benzíny, nafta, Etylén, Toluén, Xylén, Fenoly, k. síro**
- Použití produktu: **Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)**

Přírubový spoj pro bezúkapové tankování paliv, DDC Dn 25 s přírubami PN 10/16 a PN 25/40. Norma EN: Příruby PN 10/16 a PN 25/40 dle EN 1092-1 (PN tabulky DN 19 až DN 40 = jsou shodné). Norma ANSI: Pro DN 25 - 1" ANSI 150 a 300 PSI, dle tabulky normy (viz příloha). Použití: nejčastěji v železniční a cisternové dopravě. Materiály a typy přírub: Hliník (Typ A), Mosaz, Nerez, Titan, Hastelloy a PEEK (Typy B). Hlavice bezúkapové spojky je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočení vpravo cca 100°. Rozpojování: Rychlospojka i vsuvka se musí nejprve pootočit

vlevo, aby se rozpojily ventily.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Roztečná kružnice
Počet otvorů příruby
Provozní tlak
Těleso
Typ
Velikost [modul]
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

M-DDC-S123IG/SS-10/16-BSP-VIT

25 mm

85

4

10 bar

Nerez

S123A4401

1"-56 mm

2,2 kg

1

ks

44 711,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

M-DDC-S124IG/SS-25/40-BSP-VIT

25 mm

85

4

25 bar

Nerez

S124A4401

1"-56 mm

2,2 kg

1

ks

44 711,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0