

SFS90° INTERLOCK SAE J518 6K - LD Lis. Interlock s přírubou SFS 90° SAE J518, 6000 PSI

Kód produktu: 59188

59188




59188



59188



59188 INTERLOCK FLANGE CODE 62 6000 PSI 90° ELBOW

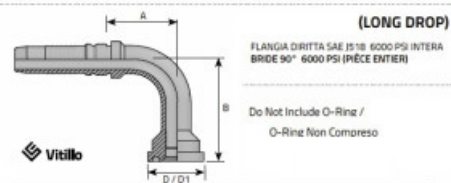

Code	Tube		Dimensions						Pressure	
	D.N.	Hose	Ø diam	D	D1	B	A		Bar	Psi
		inch	mm	inch	mm	mm	mm			
KF90P1212ILD	-12	3/4"	19	3/4"	41.3	100	54.7		420	6091
KF90P1216ILD	-12	3/4"	19	1"	47.6	137	54.7		420	6091
KF90P1616ILD	-16	1"	25.4	1"	47.6	120	70.6		415	6019
KF90P2020ILD	-20	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54	115	87.7		415	6019
KF90P2424ILD	-24	1.1/2"	38.1	1.1/2"	63.5	135	95		415	6019

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Materiál těsnění: -
- Médium: Oleje, voda, emulze
- Norma výrobku: ISO 6162-2, SAE J518
- Použití produktu: Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Lisovací armatura pro hydraulický hadice, s přírubou SFS 90°, SAE J518, 6000 PSI.

Varianty zboží

Objednací kód

DN
Rozměr nátrubku
D.*
Provozní tlak
Kóta B
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

KF90P1212ILD
20 mm
SFS 3/4" mm
D=41,3 mm
420 bar
100
3/4"
ks

1 782,40 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
KF90P1216ILD

20 mm
SFS 1" mm
D=47,6 mm
420 bar
137
3/4"
ks

2 261,30 Kč
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
KF90P1616ILD

25 mm
SFS 1" mm
D=47,6 mm
415 bar
120
1"
ks

2 060,10 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
KF90P2020ILD

31,8 mm
SFS 5/4" mm
D=54,0 mm
415 bar
115
1.1/4"
ks

2 060,10 Kč
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
KF90P2424ILD

38,1 mm
SFS 6/4" mm
D=63,5 mm
415 bar
135
1.1/2"
ks

2 332,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**