


SPOJKA SS GRS-R Soft-Flow - Vakuum nipel DN 41, 10 Bar (-15°/+95°C)

Kód produktu: **32221**

Tip



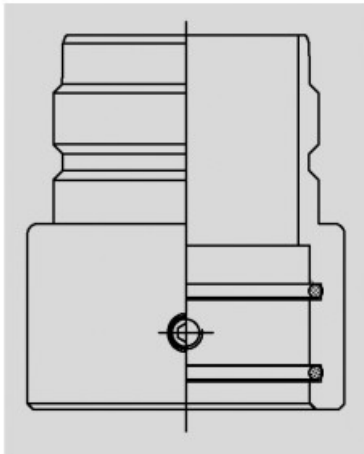

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-15°C až +95°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **voda a granuláty, vakuum**
- Použití produktu: **Systém pro tlakovou vodu nebo vakuovou dopravu granulátů**

Rychlospojky pro dopravu materiálu SoftFlow. Vysoce kvalitní systém rychlospojky pro dopravu sypkého materiálu nebo kapalin pod tlakem nebo vakuem, např. pro vakuový transport granulátu v plastikářském průmyslu. Nízké opotřebení díky tělu spojky z nerezové oceli. Spojovací objímka, zástrčka a krytka z hliníku (tvrdý povlak). Plný, přímý průchod bez zúžení profilu. Nízká hmotnost, snadná manipulace. Princip rychlospojky s kulovým uzávěrem pro snadné ovládání. Snadná ruční výměna těsnicích kroužků. Dokonale přizpůsobené stonky hadic pro spirálové hadice z PVC nebo polyuretanu. Objímky, vsuvky a záslepky jsou vyrobeny z tvrzeného hliníku.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

DN

Vnější rozměr

Provozní tlak

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

GRS38R

38

41 mm

58 mm

10 bar

L=68,5 mm

0,37 kg

1

ks

910,00 Kč

Lanškroun: **30,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GRS40R

40

41 mm

58 mm

10 bar

L=68,5 mm

0,37 kg

1

ks

910,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GRS45R

45

41 mm

58 mm

10 bar
L=68,5 mm
0,385 kg
1
ks
910,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GRS50R
50
41 mm
58 mm
10 bar
L=68,5 mm
0,42 kg
1
ks
1 039,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0