


## STANDARD AG SS - Nerezová rychlospojka Dn 7,2 s vnějším závitem, vroubkovaná

Kód produktu: **31093**

Tip



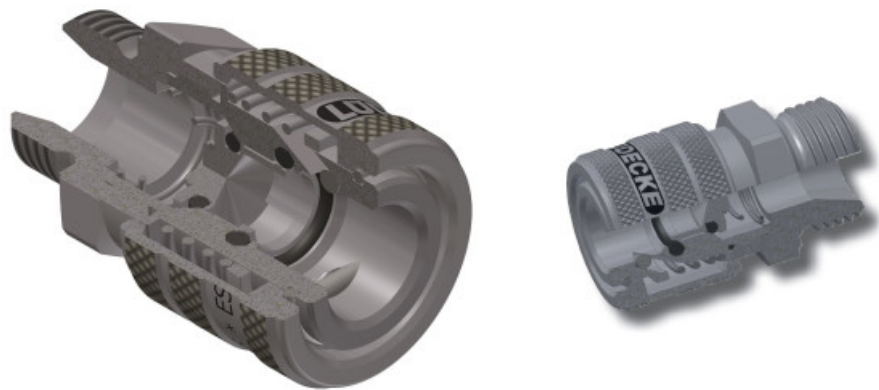

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Maximální průtok: **1150 L/min**
- Médium: **stlačený vzduch, kapaliny**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Nerezová spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2**
- Vnější barva: **stříbrná**

Rychlospojka z nerezové oceli 1.4305 s vnějším závitem, série Dn 7,2 jednostranně uzavíratelná. Nerezové rychlospojky této série ESE DN 7,2 mají průměr nasazovacího čepu 12 mm. Rychlospojka s ergonomickou objímkou - vroubkované mají lepší úchop a nesmekají se. Pro přívod stlačeného vzduchu při zvýšené čistotě a hygienických předpisech nebo při dopravě různých médií (plyny, chemikálie, laky, farmaceutika). Několik oblastí použití ve farmacii, chemickém průmyslu, lékařské technice, potravinářském průmyslu, čistých prostorách i pro sofistikované pneumatické aplikace. Rychlospojky mají průtok 1150 l/min i při nízkém tlaku a mají minimální odpor průtoku. Možnost k objednání i rychlospojky pro kapaliny oboustranně uzavíratelné (-AAB). Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kolíky, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310, těsnění FKM (Viton).

## Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Šířka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESER14A

7,2 mm

G 1/4"

35 bar

22

41 mm

27 mm

0,082 kg

ks

**906,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESER38A

7,2 mm

G 3/8"

35 bar

22

42 mm

27 mm

0,082 kg

ks

**906,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESER12A  
7,2 mm  
G 1/2"  
35 bar  
24  
44 mm  
27 mm  
0,095 kg  
ks  
**945,00 Kč**

Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0