
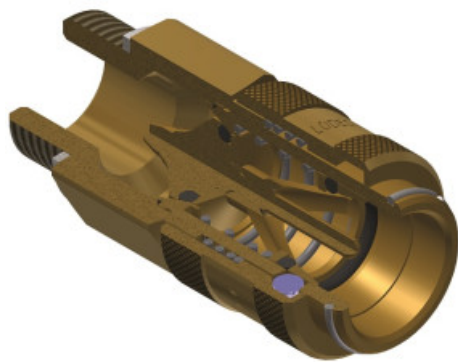


STANDARD ESG AG - Rychlospojka s vnějším G závitem a zpětným ventilem DN 19

Kód produktu: 31130

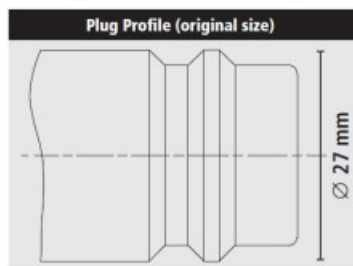

**DN 19**

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR (perbunan)**
- Médium: **Stlačený vzduch, inertní plyny**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Maximální průtok: **8000 l/min**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 19, čep 27 mm**
- Použití produktu: **Spojky pro maximální průtok médií**

Špičkové a extrémně robustní rychlospojky pro stlačený vzduch a kapalná média. Maximální průtoky (8000 l/min) s nízkou tlakovou ztrátou pro velké nástroje nebo pro aplikace s velkým objemem média. Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro výkonnostní nástroje i ve strojírenství, pro kompresory vzduchu nebo dopravu kapalin a stavebnictví. Rychlospojky lze použít i pro vsuvky se zpětným ventilem. Spoje jsou vhodné pro ventilové zátky. Materiál: připojovací části, ventilové tělo, ventil a prstýnek z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli 1.4310 a 1.4034, těsnění perbunan.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Ventil

Šestihran

Délka závitu

Celková délka

Šířka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESG34AAB

19 mm

G 3/4"

35 bar

ANO

41

16 mm

95 mm

46 mm

0,65 kg

ks

2 240,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESG10AAB

19 mm

G 1"

35 bar

ANO

41

19 mm

98 mm

46 mm

0,62 kg

ks

2 309,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESG54AAB

19 mm

G 1.1/4"

35 bar

ANO

46

19 mm

98 mm

46 mm

0,745 kg

ks

2 462,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0