


# STANDARD ESG VS-TRN - Vsuvka rychlospojky s hadicovým trnem DN 19


Kód produktu: 31137

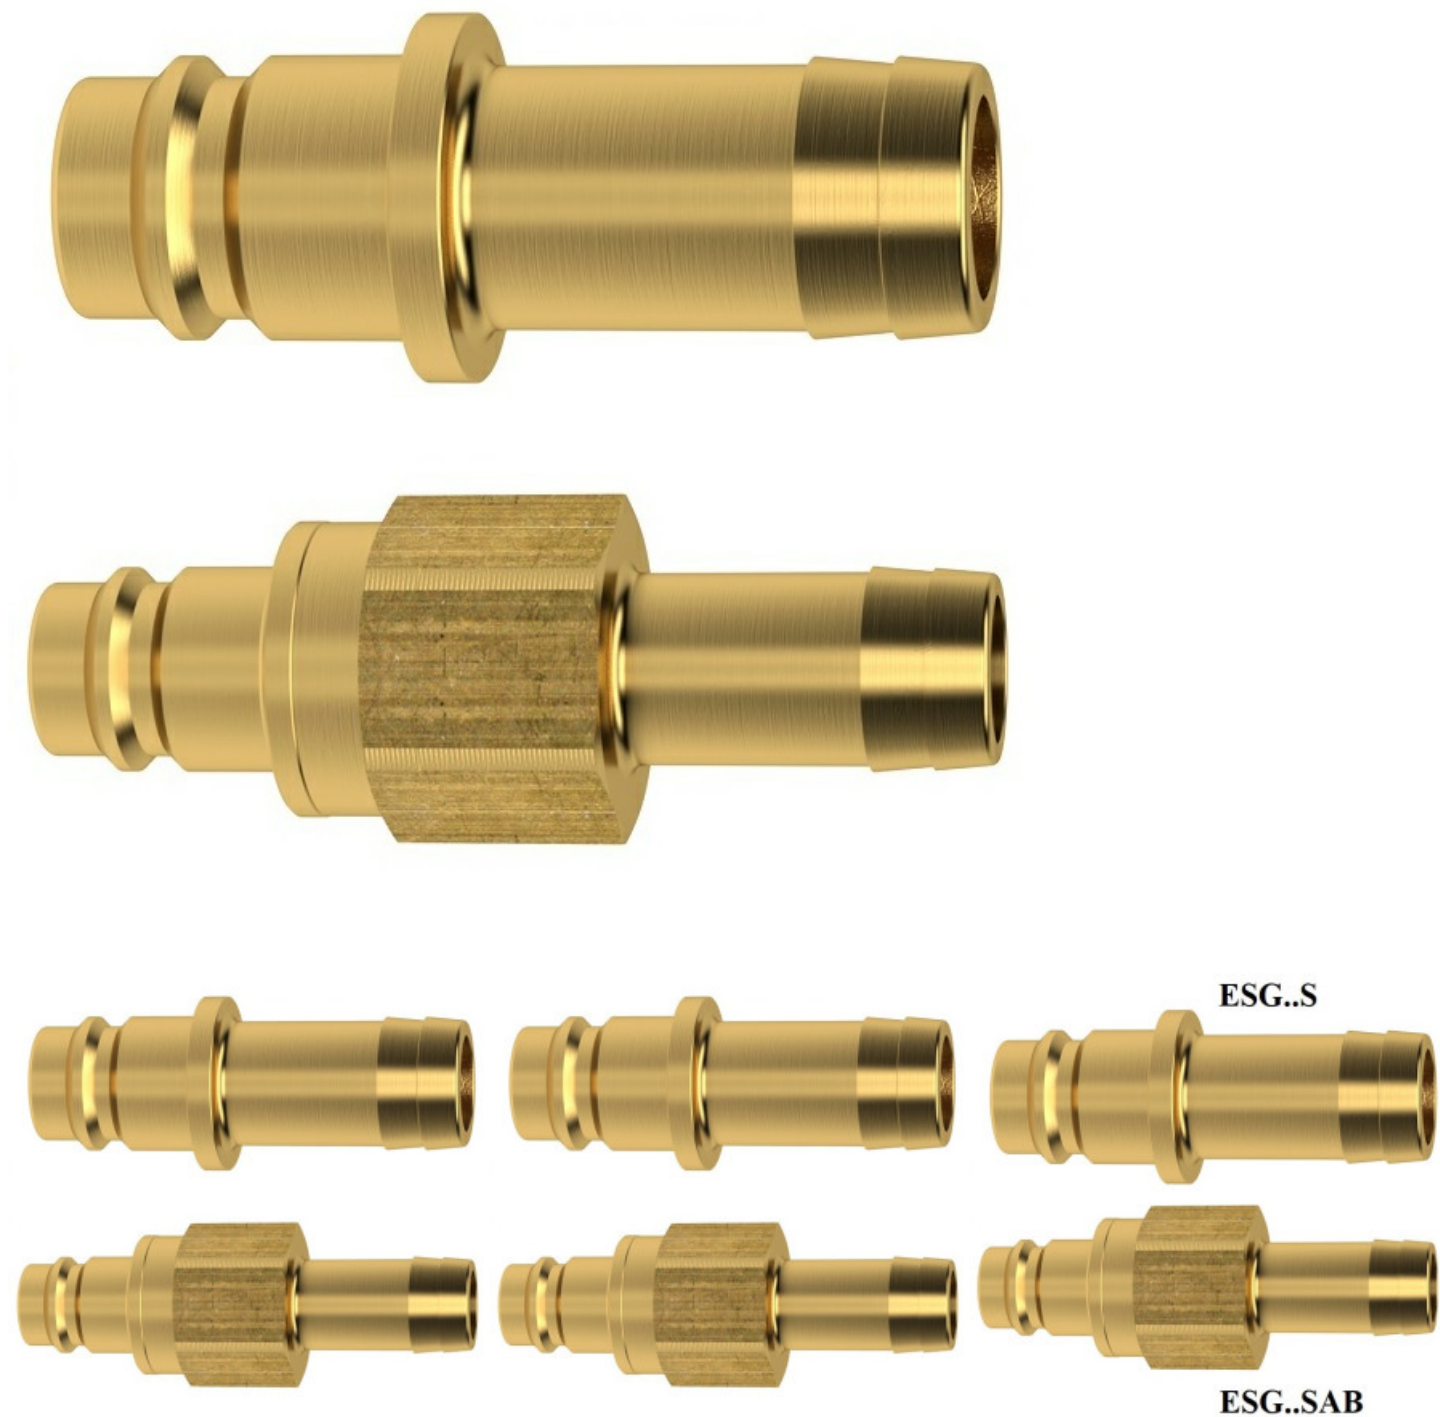

ESG..S

ESG..SAB

DN 19

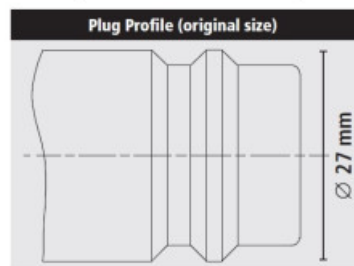

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR (perbunan)**
- Médium: **Stlačený vzduch, inertní plyny**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Maximální průtok: **2650-8000 l/min**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 19, čep 27 mm**
- Použití produktu: **Spojky pro maximální průtok médií**

Špičkové a extrémně robustní rychlospojky pro stlačený vzduch a kapalná média. Maximální průtoky (8000 l/min, 2650 l/min oboustranná) s nízkou tlakovou ztrátou pro velké nástroje nebo pro aplikace s velkým objemem média. Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro výkonnostní nástroje i ve strojírenství, pro kompresory vzduchu nebo dopravu kapalin a stavebnictví. Rychlospojky lze použít i pro vsuvky se zpětným ventilem. Spočky jsou vhodné pro ventilové zátky. Materiál: přípojovací části, ventilové tělo, ventil a prstýnek z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli 1.4310 a 1.4034, těsnění perbunan.

## Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Ventil

Čelková délka

Šířka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESG19S

19 mm

19

35 bar

ne

75 mm

34 mm

0,154 kg

ks

**501,00 Kč**

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESG25S

19 mm

25

35 bar

ne

87 mm

34 mm

0,185 kg

ks

**578,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESG19SAB

19 mm

19  
35 bar  
ano  
117 mm  
34 mm  
0,43 kg  
ks  
**791,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESG25SAB  
19 mm  
25  
35 bar  
ano  
127 mm  
34 mm  
0,54 kg  
ks  
**868,00 Kč**

Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0