


STANDARD MINI MALE IG - Ocelová vsuvka s vnitřním G závitem Dn 5

Kód produktu: **30075**

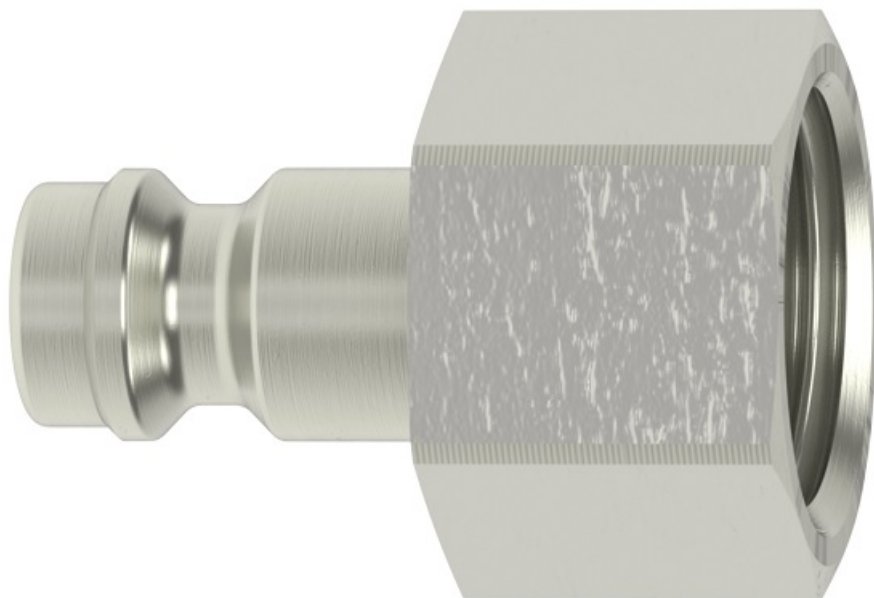

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **510 L/min**
- Použití produktu: **Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5**

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESM14NIS
5 mm
G 1/4"
35 bar
26 mm
0,018 kg
1-10
ks

31,20 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESM18NIS
5 mm
G 1/8"
35 bar
25 mm
0,018 kg
1-10
ks

29,80 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**