


STANDARD TSV DN 7,2 - Rychlospojka přes přepážku Dn 7,2 s hadicovým trnem

Kód produktu: 31174

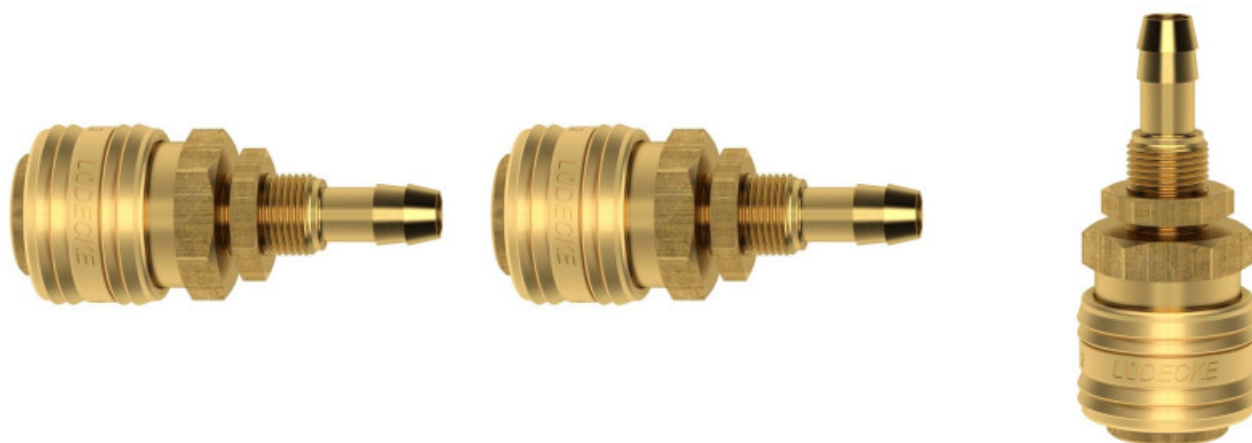

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Maximální průtok: **1100 l/min**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2**

Délka závitu přes otvor v přepážce je 14 mm, přesuvná kantramatka je široká 4 mm. Typu této spojky se také říká panelová rychlospojka. Spojka je kompatibilní s celým systémem ES* i ESE*, DN 7,2 s čepem 12 mm.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Určeno na hadici [mm]
Rozměr vněj. závitu
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
ES6TSV
7,2 mm
6
M12x1 mm
35 bar
22 / 17
62 mm
0,065 kg
1-10
ks

237,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ES8TSV
7,2 mm
8
M12x1 mm
35 bar
22 / 17
62 mm
0,065 kg
1-10
ks

237,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ES10TSV
7,2 mm
10
M14x1 mm
35 bar
22 / 19
70 mm
0,065 kg
1-10
ks

237,80 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0