
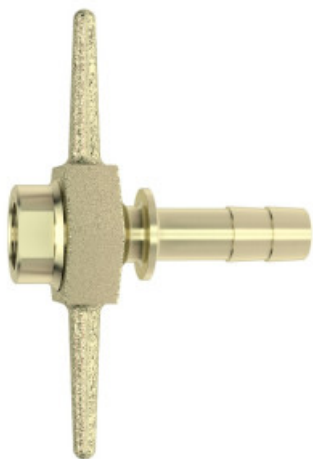


ŠROUBENÍ HTV - Šroubení, spojka pro stroje tryskající tekutý asfalt

Kód produktu: **30873**

Tip

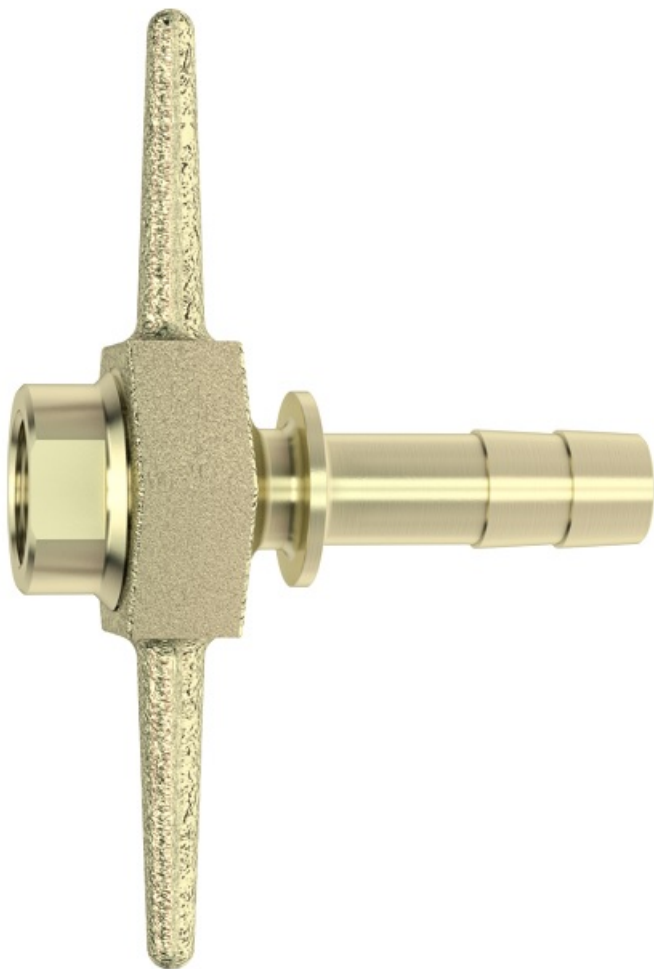

HTV-SB



HTVT-SB



HTVM



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **do +200°C**
- Materiál produktu: **Temperovaná litina**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Médium: **horký asfalt**
- Zkrácená poznámka: **Kužel 1:3**

Šroubení kompletní (i jeho díly) na horký asfalt z oceli - temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované (bez chromu VI). Jednoduše obsluhovatelné křídlovou maticí, kuželový nátrubek s pojistným kroužkem. K uchycení hadice na přístrojích na zalévání asfaltu, na tryskách atd. Pro připojení hadic na stříkacích zařízeních s horkým dehtem, horké dehty.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Provedení

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

HTV-SB

19

G 3/4"

25 bar

0,506 kg

1

ks

799,20 Kč

Lanškroun: **78,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HTVT-SB

19 (samotný)

G 3/4"

25 bar

0,2 kg

1

ks

290,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HTVM

Matka 5/4"

G 1.1/4"

25 bar

0,207 kg

1

ks

298,80 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HTVET

Protikus

G 3/4"

G1.1/4"
25 bar
0,099 kg
1
Kuž 1 : 3
ks
173,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0