


VSUVKA DDC AG/SS 2" - Bezúkapová spojka s vnějším závitem, PN 16/25 vsuvka 70 mm

Kód produktu: 33203

33203

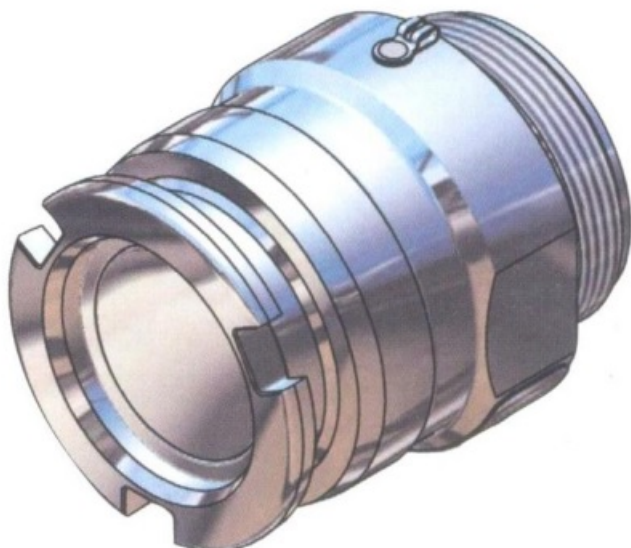

33203



- Pracovní teplota: **-54°C až +250°C**
- Bezpečnost: **5 : 1**
- Materiál produktu: **Volitelné - (SS) Nerez, (AL) hliník, (MS) - mosaz**
- Materiál vnitřní: **Dle volby kódu (AL /SS)**
- Norma výrobku: **NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex)**
- Médium: **benzíny, nafta, Etylén, Tolen, Xylén**
- Použití produktu: **Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)**
- Zkrácená poznámka: **O-kroužek = těsnění uvnitř je standardní Vitonové. Jiné na základě požadavku**

Spojka modulového profilu 2" má vsuvky o průměr 70 mm, s těmito vnějšími závity BSP/NPT 2". Hlavice je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočením vpravo cca o 100°. Rozpojování: Rychlospojka se vsuvkou se musí nejprve pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily.

Varianty zboží

Objednací kód	
Vnější závit	
Provozní tlak	
Závitové těsnění	
Těleso	
Velikost [modul]	
Balení [MJ]	
Hmotnost	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
M-DDC-T278AGSS-70-BSP-VIT	
G 2"	
25 bar	
PTFE	
Nerez	
70 mm	
1	
1 kg	
ks	
16 650,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0